表面処理 TREATMENT	表面仕上 ROUGHNESS
架台塗装色:2.5G8/3	——— ( )

設 計 仕 様

△4	ガス名			
	ガスの種類			
△3	圧力 MPa	1次	設計	16.2
			常用	14.70
		2次	設計	1.5
			常用 固定	1.2
			常用 可変	1.0~1.4
		3次	設計	0.6
			常用	0.5
△4	温度 ℃		設計	-10~+40
			常用	35
△2	流量 l/min(Normal)			50
	容器接続継手			
	製作台数			

※ 雨水、雪等の掛かる場所、直射日光の当る場所には設置しないで下さい。
※ 毒性ガス及び腐食性ガスには、非対応です。
※ 不活性及び支燃性ガスを密閉された部屋には、放出しないで下さい。
※ 接点付圧力計の接点容量 AC100V 0.2A

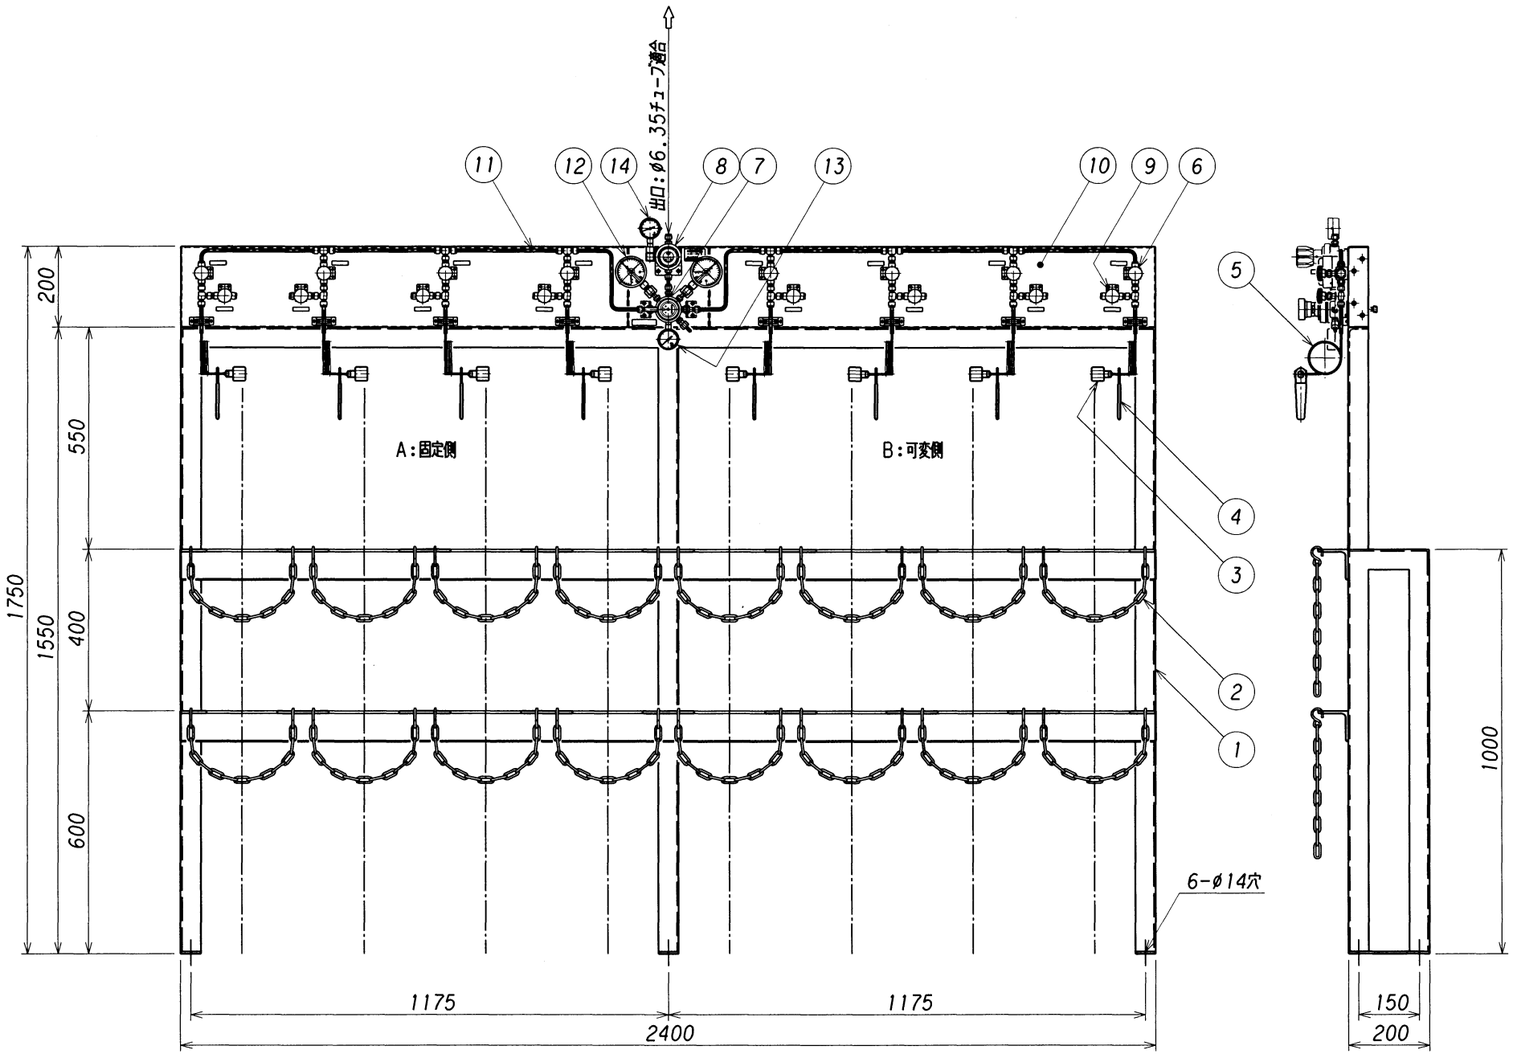

	ITEM 番号	NAME OF PARTS 名称	MATERIAL 材質	Q'TY 数量	REMARKS 摘要
	14	3次圧力計	SUS316	1	φ50-1MPa R1/4
△1	13	2次圧力計	SUS316	1	φ50-2.5MPa R1/4
	12	1次圧力計(下限接点付)	SUS316	2	φ75-25MPa G3/8
	11	配管	SUS304TP-S	1式	φ6.35Xt1.0
	10	パネル	SUS304	1	t2 ミガキ材
	9	1次ブロー弁	SUSF316	8	
	8	出口圧力調整器	SUS316	1	EX-600mkⅡ
	7	切替圧力調整器	SUS316	1	EXSP-100
	6	ネック弁	SUSF316	8	
	5	連結管	SUS304TP-S	8	φ4Xt1.0
	4	レバー	SPCC	8	
	3	容器接続金具	C3604B	8	
	2	クサリ	SWRM	16	線径5mm
	1	架台	SS400	1	L50/t4.75/t6

						△3	B	2次設計圧力変更。1.3→1.5MPa 切替圧力調整器 圧力計継手 形状変更。	'03. 3.20	HAYASHI	小嶋	承認 APPROVED 浪本
						△2	D	流量表示変更。	'99.9.30.	HAYASHI	田島	検図 CHECKED 浪本
						△1	B	2次圧力計レンジ変更。3→2.5MPa	'99.8.27.	HAYASHI	田島	設計 DESIGNED 田島
						符号 SYM	理由 REASON	改訂内容 DESCRIPTIONS	改訂日 DATE	改訂者 CHECKED	承認 APPROVED	作図 DRAWN 晨
△4	B,D	仕様欄の変更、温度表示変更。 出口圧力調整器 左高圧式に変更。	'04.6.1	NAKAMURA	浪本	改訂理由 REASON	A.客先要求 ・CLIENT REQ.	B.設計変更 ・DESIGN CHANGE	C.誤記訂正 ・MIS-ENTY CORR.	D.その他 ・OTHERS		第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION METHOD

設備 PLAN

材質 MATERIAL	-----	個数 Q'TY	
作成日 DATE	1998. 6. 1	尺度 SCALE	1:15

CH 株式会社 千代田精機 CHIYODA SEIKI Co.,Ltd.

名称 TITLE
半自動切替装置 容器架台セット
MEXSP-100 4X4本立
(接点付圧力計タイプ)

単位 DIMENSION mm

図番 DWG.No. SCM-MEP-100-4X4 REV. △4