
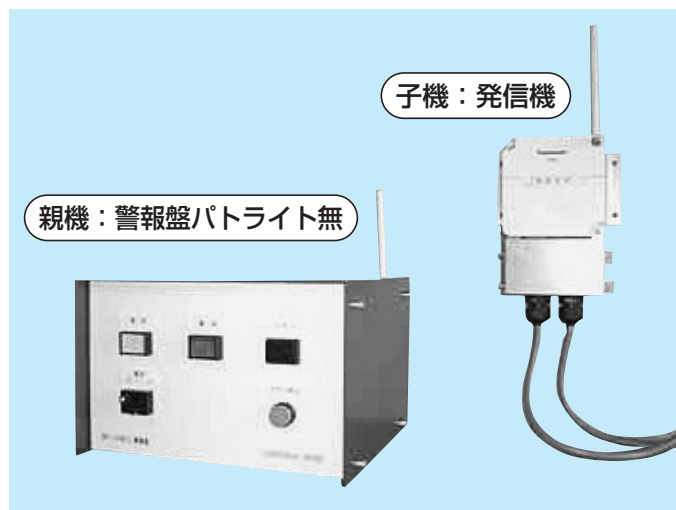


ABH-13WLC型

無線式警報盤

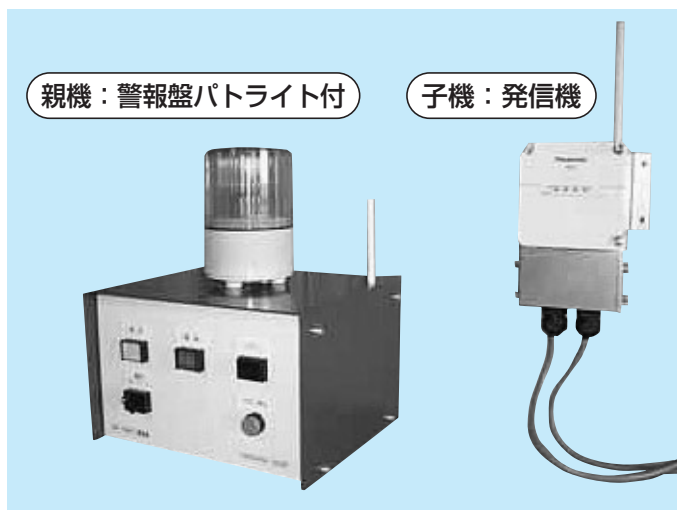

【特長】

1. 使用ガスの圧力や装置の温度の下限点・上限点を「ランプ、回転灯及びブザー」でお知らせします。
2. 高圧ガス容器を使用する切替装置の接点付圧力計や圧力スイッチと接続して、ガスの切替情報をお知らせします。
3. 発信機と受信機で構成しており、中継機を付けると工場内の隅々まで情報が届きます。
4. 親機1台に対して子機が99台接続できます。
5. 入力は4点式と8点式があります。

その上、メリットとして…

省配線、省施工化に最適

設備・機器のレイアウト変更、配線が困難な場所等、ケーブル設置のコストを軽減

親機、子機の区別不要

本体の局番設定だけで親機、子機の区別を可能にしましたので、親機・子機を気にせずお求めになれます。

RS485タイプをご用意

RS485タイプは、従来RS485通信機器との接続に必要なRS232C-RS485変換器が不要となり直接接続が可能です。

本体も設定ツールソフトも簡単操作

1:1通信（親機、子機各1台）では本体のみの設定ですぐに通信を始められます。また、1:N通信（親機1台、子機複数台）でも設定操作が簡単な設定ツールソフト（Control Configurator KR）をご用意いたしました。本ソフトには設置時に便利な各種テスト機能も搭載しています。なお、本ソフトは当社HPからダウンロードが可能です。

無線中継機能

親機と子機の通信距離は100m*、本機に搭載されている中継機能で通信距離を長くすることができます。（親機と子機の間に最大8段） ※ただし見通しの良い直線距離にて

端末機器の最大接続台数はトータル254台

親機1台に対して子機が最大99台接続でき、子機1台に対してRS485タイプなら31台の端末機器が接続可能です。端末機器のトータル接続数は全ネットワークで254台接続できます。

制御点数に合わせ選べる3タイプをご用意 (I/O=4/4、8/0、0/8)

I/O=4/4、8/0、0/8の3タイプをラインナップ（AKR1015、AKR1025、AKR1035のみ）

I/O通信とシリアル通信（RS232C）が同時に可能

I/Oタイプでは、入出力（I/O）通信をしながら、同時にシリアル通信（RS232C）もできます。（AKR1015、AKR1025、AKR1035のみ）

1:N通信において全機種混在でも使用可能


1:N通信でMEWTOCOL使用時は、RS232C、RS485、I/Oタイプ全てを混在でご使用になれます。ただし、AKR1000、AKR1002のバージョンがVer.1.1以降。Ver.1.1より前のバージョンをご使用の場合はお問い合わせください。




【標準仕様】

名 称	無線式警報盤
型 式	ABH-13WLC型
使用電圧	AC100V
無線機定格電圧	DC12~24V
使用周囲温度	-10~+50℃
使用周囲湿度	30~85%RH (at 25℃、結露なきこと)
通信距離	約100m (見通しの良い直線距離にて)
親機寸法	220mm (幅) × 150mm (高) × 200mm (奥) (箱のみ)
中継機能	親機から子機の間8段

【使用方法】

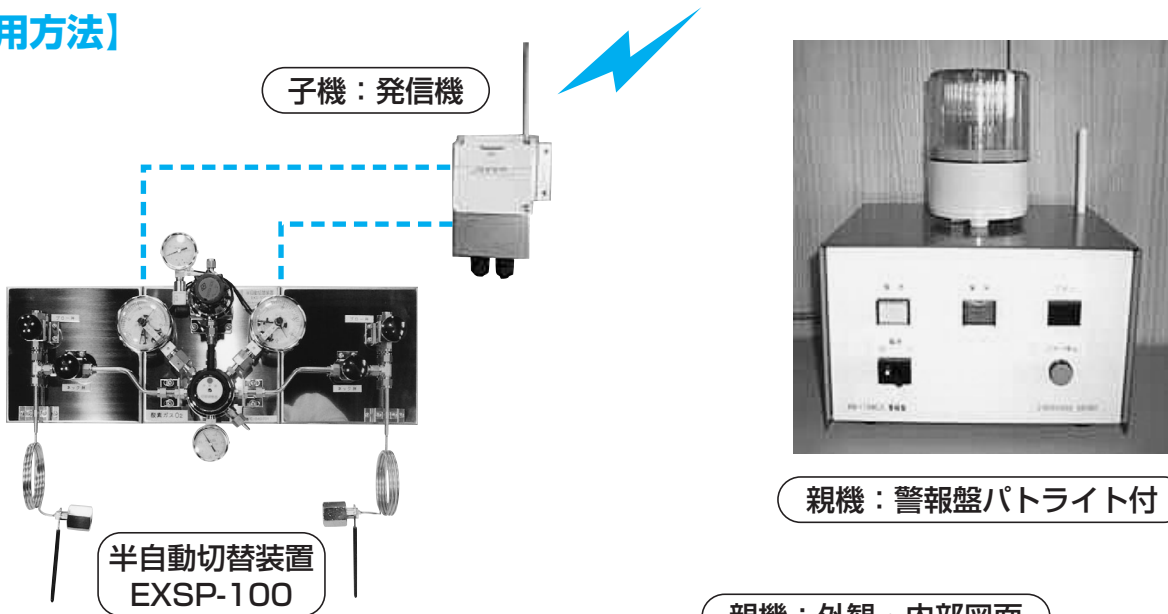

- 出来るだけ高い所に設置して下さい。
- アンテナの方向は地面に対して垂直方向にして下さい。
- ノイズ発生の可能性のある場所から離して下さい。
- 電波状況の良い場所に設置して下さい。

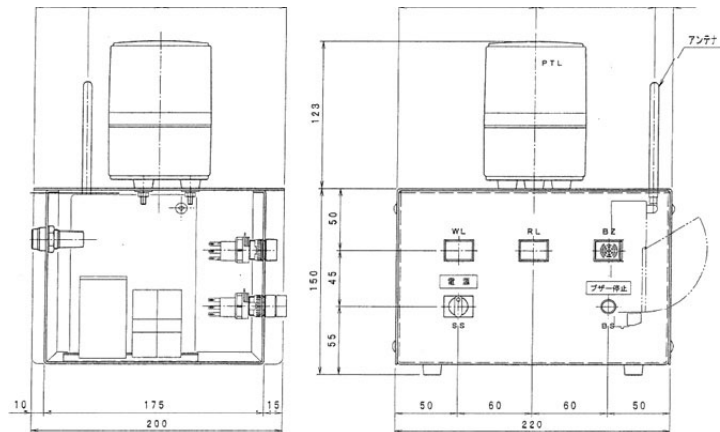

ガスシステムの総合メーカー 国際品質規格 ISO9001取得 (登録番号 00QR・285)

※改良のため予告なく仕様変更する場合があります。

CH 株式会社 千代田精機

本社・工場 神戸市長田区東尻池町7丁目9番21号 〒653-0022
E-mail: info@chiyoda-seiki.co.jp
TEL (078) 681-8844 (代表) FAX (078) 681-8849
http://www.chiyoda-seiki.co.jp



支店・営業所

大 阪/TEL. (06) 6532-3941 FAX. (06) 6532-3948 東 京/TEL. (03) 3561-6939 FAX. (03) 3561-6933
西 神 戸/TEL. (079) 497-8188 FAX. (079) 495-3371 北 関 東/TEL. (048) 686-8841 FAX. (048) 686-0822
神 戸/TEL. (078) 681-7808 FAX. (078) 681-8849 横 浜/TEL. (045) 521-1741 FAX. (045) 521-1740
広 島/TEL. (082) 232-8107 FAX. (082) 292-1074 名 古 屋/TEL. (052) 682-1631 FAX. (052) 671-5860
北九州/TEL. (093) 561-7238 FAX. (093) 561-7230 北 陸/TEL. (076) 437-4800 FAX. (076) 437-4808
熊 本/TEL. (096) 331-0487 FAX. (096) 331-0488

代理店