表面処理 TREATMENT	表面仕上 ROUGHNESS
架台塗装色:2.5G8/3	——— ( )

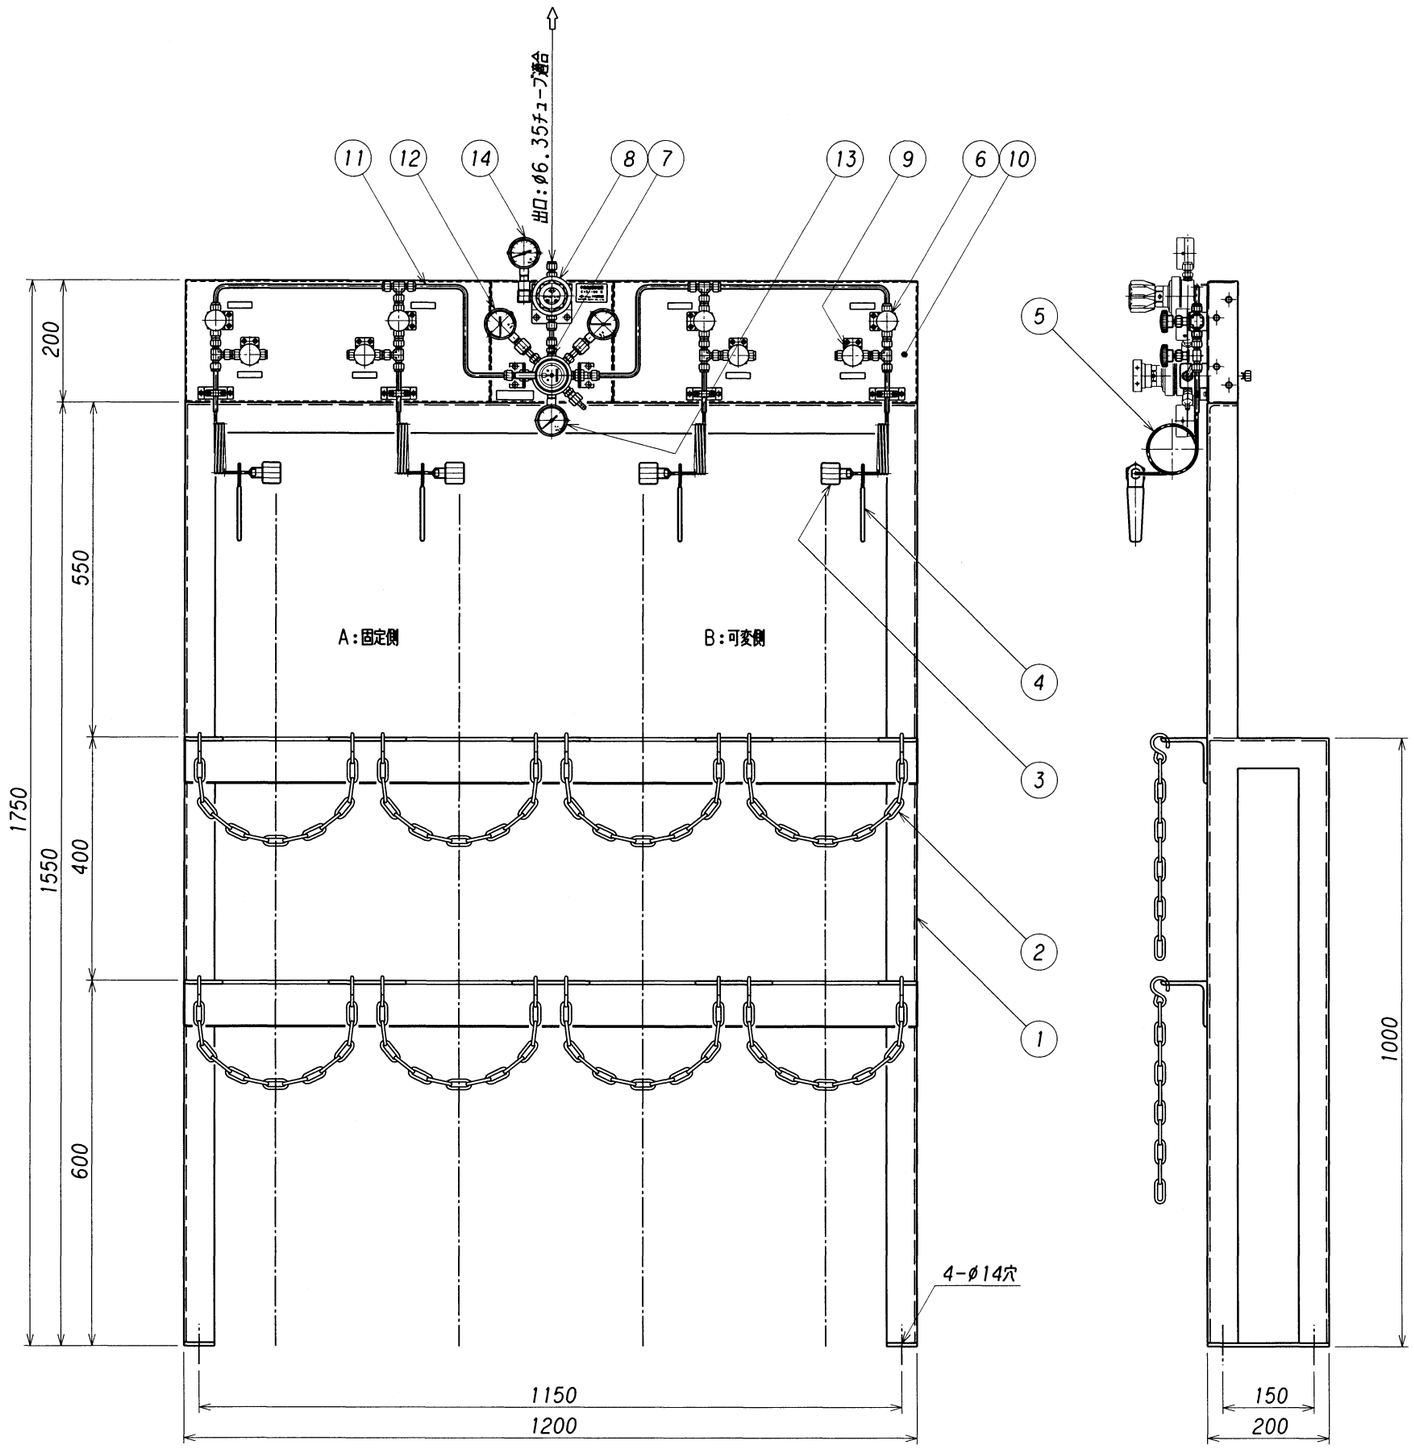

設計仕様

7	ガス名			
	ガスの種類			
5	圧力 MPa	1次	設計	16.2
			常用	14.70
		2次	設計	1.5
			常用 固定	1.2
			常用 可変	1.0~1.4
		3次	設計	0.6
			常用	0.5
7	温度 ℃		設計	-10~+40
			常用	35
4	流量 l/min(Normal)			50
	容器接続継手			
	製作台数			

※ 雨水、雪等の掛かる場所、直射日光の当る場所には設置しないで下さい。
※ 毒性ガス及び腐食性ガスには、非対応です。
※ 不活性及び支燃性ガスを密閉された部屋には、放出しないで下さい。

番号 ITEM	名称 NAME OF PARTS	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	摘要 REMARKS
14	3次圧力計	SUS316	1	φ50-1MPa R1/4
13	2次圧力計	SUS316	1	φ50-2.5MPa R1/4
12	1次圧力計	SUS316	2	φ50-25MPa R1/4
11	配管	SUS304TP-S	1式	φ6.35Xt1.0
10	パネル	SUS304	1	t2 ミガキ材
9	1次ブロー弁	SUSF316	4	
8	出口圧力調整器	SUS316	1	EX-600mkⅡ
7	切替圧力調整器	SUS316	1	EXS-100
6	ネック弁	SUSF316	4	
5	連結管	SUS304TP-S	4	φ4Xt1.0
4	レバー	SPCC	4	
3	容器接続金具	C3604B	4	
2	クサリ	SWRM	8	線径5mm
1	架台	SS400	1	L50/t4.75/t6

符号 SYM	理由 REASON	改訂内容 DESCRIPTIONS	改訂日 DATE	改訂者 CHECKED	承認 APPROVED
7	D	仕様欄の変更、温度表示変更。	'04.6.1	NAKAMURA	浪本
6	B	圧力計継手追加。 出口圧力調整器 左高圧式に変更。	'03.6.20	NAKAMURA	浪本
5	B	2次設計圧力変更。 1.3→1.5MPa 出口圧力調整器 圧力計継手変更及びプラグ廃止。	'03. 3.20	HAYASHI	小嶋
4	D	流量表示変更。	'99.9.30.	HAYASHI	田島
3	B	2次圧力計レンジ変更。3→2.5MPa	'99.8.27.	HAYASHI	田島
2	B	パネル形状変更。	'98.9.7.	HAYASHI	田島
1	D	圧力単位 SI単位に変更。	'97.5.20.	OHNISHI	浪本

改訂理由 REASON: A.客先要求 CLIENT REQ. B.設計変更 DESIGN CHANGE C.誤記訂正 MIS-ENTY CORR. D.その他 OTHERS

承認 APPROVED	浪本
検図 CHECKED	田島
設計 DESIGNED	田島
作図 DRAWN	晨
第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION METHOD	

設備 PLAN

材質 MATERIAL	-----	個数 Q'TY	
作成日 DATE	1995. 6. 1	尺度 SCALE	1:10

株式会社 千代田精機 CHIYODA SEIKI Co.,Ltd.

名称 TITLE: 半自動切替装置 容器架台セット
MEXS-100 2X2本立

単位 DIMENSION mm

図番 DWG.No. SCM-ME-100-2X2 REV. 7