ストレーナ, 逆止弁, 爆発防止器, 接続管

〈ストレーナ〉

●圧力調整器等の入口に使用することにより、粉塵トラブルを防止します。
●認定品の場合は、型式、流体名、設計圧力等をご指示下さい。

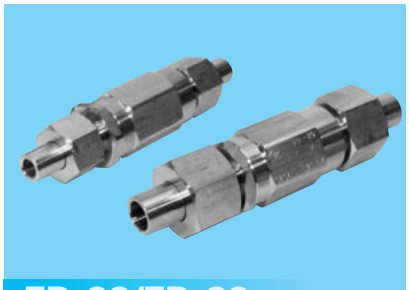

FB-22/FB-29

【標準仕様】

仕様 ＼ 型式	FB-22	FB-29	FS-22	FS-29
認定品	FB-22	FB-29	FS-22	FS-29
適用ガス	O_2, N_2, Ar, CO_2等			
使用圧力	21.6MPa以下			
材質	C3604B	C3604B	SUS316	SUS316
口径	ϕ10	ϕ16	ϕ10	ϕ16
接続形状	W22山14オネジ ニップル内径ϕ10	W29山16オネジ ニップル内径ϕ16	W22山14オネジ ニップル内径ϕ10	W29山16オネジ ニップル内径ϕ16
質量	784g	1,330g	784g	1,330g

〈逆止弁〉

●リフト式逆止弁は、正方向への流れがポペットを持ち上げ、バルブを開状態にします。
逆方向からの流れが生じると、ポペットがオリフィスを塞ぎ、バルブを閉状態にし、逆流を阻止します。

注意:リフト式逆止弁は、ポペットの重さを利用しますので、必ずボンネット・ナットを上にして、水平に取付けて下さい。



KVC-M (リフト式)



KVC-P (スプリング式)

【標準仕様】

仕様 ＼ 型式	リフト式	スプリング式	
	KVC-M	KVC-P	KVSC-P
適用ガス	O_2, N_2, Ar, CO_2等		
使用圧力	1～25.0MPa		
材質	C3771B	C3604B	SUS316
口径	ϕ10mm		
接続形状	W29山16オネジ	W22山14オネジ	
クラッキング圧力	―	0.1MPa	
質量	1,027g	539g	539g

〈爆発防止器〉

●アセチレン高圧ラインに使用し、逆火を防止するための、爆発防止器です。

仕様 ＼ 型式	FA-1	FA-2
適用ガス	アセチレン	
使用圧力	2.6MPa以下	
標準流量	2m³/h	12m³/h
入口接続	M22×2オネジ	15A×20Kフランジ
出口接続	W22山14オネジ	15A×20Kフランジ
質量	332g	1,680g

小型爆発防止器 (FA-1)



爆発防止器 (FA-2)

〈接続管〉

●集合装置組立用の部品です。
●弁、圧力調整器の接続に本部品を使用する事により、集合装置の組立が簡単にできます。

＊オールSUS製も製作しております。

L単管	UNS-L
S単管	UNS-S
T字管	UNS-T
止栓	UNS-PN



L-単管 (UN-L)



S-単管 (UN-S)



U字管 (UN-U)



T字管 (UN-TA)



T字管 (UN-T)

出口管 (UN-O)



止栓及びナット (UN-PN)