IV

供給設備・機器

バルブ, 集合装置構成部品, その他の機器


その他の機器

●酸素・アセチレン・プロパン・エチレン・天然ガス等、溶断用ガスの安全供給に…

●アルゴン・炭酸ガス・混合ガス等、シールドガスの配管取出口の集中管理に…

【使用例】

【外観寸法図】(標準)

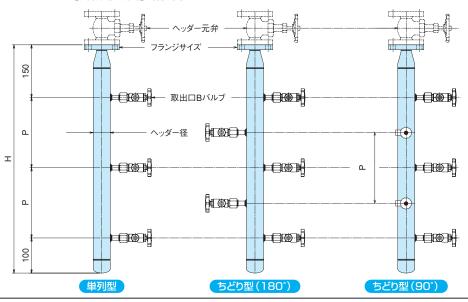

前要又主运

①ガス名(必須)

※ご注文の際は、必ず各項目及び特殊仕様のご指定項目をご連絡下さい。

②入口オプション

※酸素に使用される場合は、発火の恐れがありますので、必ず禁油品をご指定下さい。

| 1 ヘッダー元弁(禁油品) | | | | |
|---------------|---|---------|---------|---------------|
| 型 | 式 | VG9301 | | |
| 呼び | 径 | 15A-10K | 20A-10K | |
| | L | 85mm | 95mm | |
| 寸法 | Н | 117mm | 128mm | |
| | D | 63mm | 80mm | l |
| 最大圧力 | | 0.99MPa | | |
| 材 | 質 | CAC406 | | ∐ , |
| 質 | 量 | 2.1kg | 2.7kg | |

| 2 | ヘツ : | ダー元弁 (す | _ D | |
|------|-------------|----------|---------|--|
| 型 | 式 | HM10KFD | | |
| 呼び | 径 | 15A-10K | 20A-10K | |
| | L | 85mm | 95mm | |
| 寸法 | Н | 87mm | 99mm | |
| | D | 60mm | 60mm | |
| 最大圧力 | | 0.99MPa | | |
| 材 | 質 | FCMB-S35 | | |
| 質 | 量 | 1.7kg | 2.2kg | |



③本体仕様(必須)

1 フランジ・サイズ 20A 御指定 15A

| 2 ヘッダー径 | | | | |
|---------|-----|-----|-----|--|
| 32A | 40A | 50A | 御指定 | |

※ちどり型の場合バルブの取付角度を ご連絡下さい。

| 3 | | | 5 取出口Bバルブ・ピッチ | | |
|------|------|---------|---------------|--|--|
| 列型 | バルブ数 | 200mm | 250mm | | |
| | | 全長H(mm) | | | |
| | 2 | 450 | 500 | | |
| | 3 | 650 | 750 | | |
| 単列型 | 4 | 850 | 1000 | | |
| | 5 | 1050 | 1250 | | |
| | 御指定 | | | | |
| | 2+1 | 450 | 500 | | |
| | 2+2 | 550 | 625 | | |
| ちどり型 | 3+2 | 650 | 750 | | |
| | 3+3 | 750 | 875 | | |
| | 御指定 | | | | |



配管取出口Bバルブ

参照 P213

4出口オプション

ガス溶断用 1 配管用圧力調整器 2 乾式安全器 セーブ・ポイント GLU-シリーズ 酸素用 GLU-30/60 酸素用 SO-30 アセチレン用 GLU-10A アセチレン用 SA-2 プロパン用 GLU-10P プロパン用

参照 P225

| 3 ワンタッチ・カプラー | | | |
|--------------|-----------|-------------|--|
| ゲージセット | Qジョイント | チヨコック | |
| | P-HO/S-RO | | |
| ガス用 | P-HG/S-RG | CP-HG/CS-RO | |
| 参昭 ⊗P115~11 | | | |



| | ールドガス用 | | | | | |
|---|--------------------|----------|-----------|--|--|--|
| | 2 エコノダイヤルH型 | 3 流量計 | | | | |
| 1 | レギュレーター付 レギュレーターなし | フロート式 | | | | |
| 1 | アルゴン用 15/30/50L | CFB-シリーズ | レギュレーター作 | | | |
| l | 炭酸ガス用 15/30/50L | OFB-277 | レギュレーターなし | | | |
| | 参照 P43, 44 | 参照P | 134. 13 | | | |

IX

VI