ボンベ用汎用圧力調整器

アスターデラックス(酸素/アセチレン用)乾式安全器なし

(社)日本溶接協会・2004年新認定品 2003年 新JIS規格 準拠品

頑丈なボディで、現場作業に最適

酸素用仏式・蝶ネジ式

酸素用仏式・N式

酸素用スパナ・N式

酸素用独式

アセチレン用フリースライド枠式

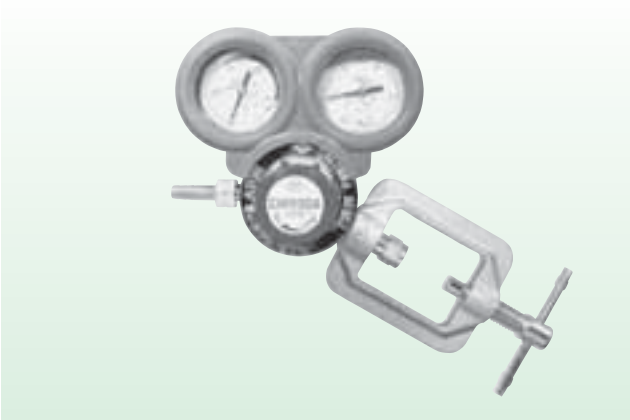

1 ゲージ・プロテクターなしモデルは、製作いたしません。
2 生産物賠償責任保険付。

JUA 新JIS規格対応・新安全機構

さらに千代田精機では、ISO規格に基づいて、2003年8月に改正されました新JIS(B6803)規格に対応する為、溶断用圧力調整器の安全機構を下記の様に改良しました。

1. 圧力調整ハンドルを取り外すことを出来なくしました。
2. 規定圧力以上に圧力を調整する事を出来なくしました。
3. 安全弁（逃し弁）の調整を出来なくしました。

【アスターデラックス酸素用圧力調整器流量表】

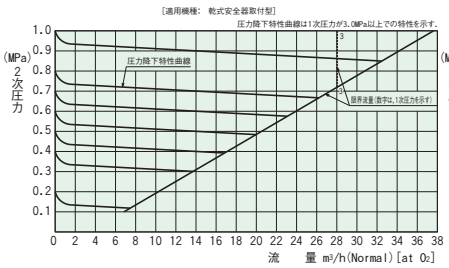

【アスターキングアセチレン用圧力調整器流量表】



■仕様

型式		アスターデラックス/乾式安全器なし				
入口形状		仏式・蝶ネジ式	仏式・N式	スパナ・N式	独式	フリースライド枠式
品番		No.011222	No.011224	No.011219	No.011223	No.011221
適用ガス		酸素				アセチレン
材質	本体	C3771B				C3771B
	ダイヤフラム	CR				CR
	シート	C3604B				C3604B
入口圧力		15.0MPa以下				2.5MPa以下
調整圧力		0.1～0.99MPa				0.01～0.098MPa
1次側圧力計		0～25MPa				0～4.0MPa
2次側圧力計		0～2.5MPa				0～0.2MPa
標準流量		35m³/h（P2=0.5MPa，標準状態）				7m³/h（P2=0.05MPa，標準状態）
出口形状		M16×1.5(右)オネジ,5/16(φ8)ホース口				M16×1.5(左)オネジ,3/8(φ9)ホース口
質量		1.55kg				1.55kg

ボンベ用汎用圧力調整器

アスターデラックス(酸素用)乾式安全器外付型／アスターキング(アセチレン用)乾式安全器内蔵型

2003年 新JIS規格 準拠品 (社)日本溶接協会・2004年新認定品

頑丈なボディで、現場作業に最適

酸素用仏式・蝶ネジ式

酸素用仏式・N式

酸素用スパナ・N式

酸素用独式

アスターキング・アセチレン用フリースライド枠式

■乾式安全器の作動説明

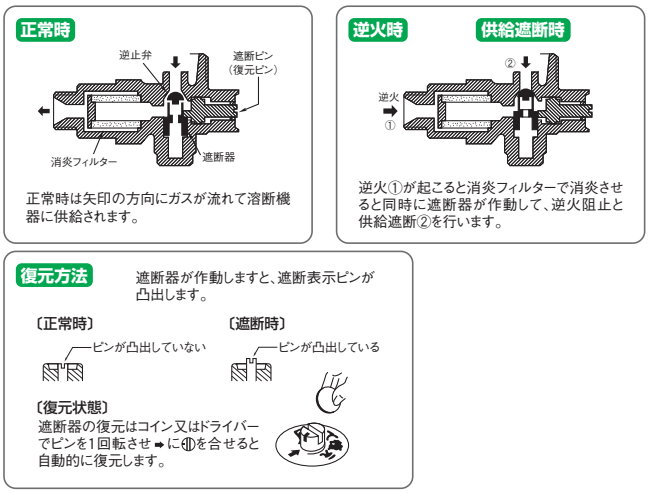

■仕様

型　式		アスターデラックス/乾式安全器外付型				アスターキング/乾式安全器内蔵型
入口形状		仏式・蝶ネジ式	仏式・N式	スパナ・N式	独式	フリースライド枠式
品　番		No.011245	No.011247	No.011248	No.011246	No.011220
適用ガス		酸素				アセチレン
材　質	本体	C3771B				C3771B
	ダイヤフラム	CR				CR
	シート	C3604B				C3604B
入口圧力		15.0MPa以下				2.5MPa以下
調整圧力		0.1～0.99MPa				0.01～0.098MPa
1次側圧力計		0～25MPa				0～4.0MPa
2次側圧力計		0～2.5MPa				0～0.2MPa
標準流量		30m³/h(P2=0.8MPa,標準状態)				2m³/h(P2=0.05MPa, 標準状態)
出口形状		M16×1.5(右)オネジ,5/16(φ8)ホース口				M16×1.5(左)オネジ,3/8(φ9)ホース口
質量		1.8kg				1.8kg