配管取出口用圧力調整器
GLU-10A,GLU-10P,GLU-30型(酸素/アセチレン/プロパン用) MR(認定品)

GLU-30型(酸素用)

GLU-10A型(アセチレン用)

GLU-10P型(プロパン用)

特長

1.工場内のガス配管ヘッダーに取付けて使用します。
2.本体は真鍮製です。
3.本体接続部は、メタルパッキン及びメタルタッチにより、ガス漏れを防止しています。
4.新JIS規格適合品です。

＊認定品仕様(MR)シリーズ＊
ご注文時下記事項をご連絡下さい
型式/流体名
1次/2次設計圧力
2次圧力計
入口/出口継手形状

【GLU-30型圧力調整器 流量表】

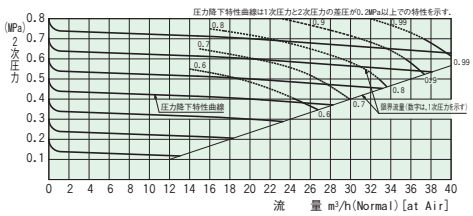

【GLU-10A型圧力調整器 流量表】

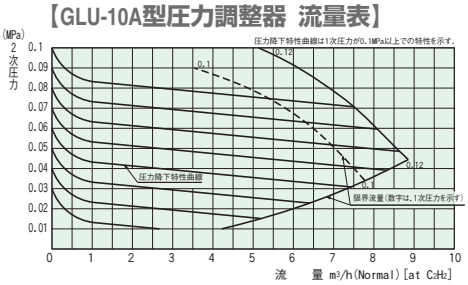

【GLU-10P型圧力調整器 流量表】

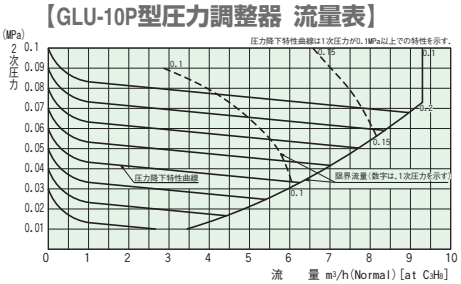

■標準仕様

型式		GLU-30型	GLU-10A型	GLU-10P型
品番		No.072103	No.072104	No.072106
使用ガス		酸素	アセチレン	プロパン
材質	本体	C3771B	C3771B	C3771B
	ダイヤフラム	CR	CR	CR
	シート	C3604B	C3604B	C3604B
入口圧力		0.99MPa以下	0.098MPa以下	0.15MPa以下
調整圧力		0.2～0.8MPa	0.02～0.1MPa	0.02～0.1MPa
1次側圧力計		なし	なし	なし
2次側圧力計		0～1.6MPa	0～0.2MPa	0～0.2MPa
標準流量(標準状態)		25m³/h	5m³/h	4m³/h
入口形状		3/4-16UNF(右)袋ナット	3/4-16UNF(左)袋ナット	3/4-16UNF(左)袋ナット
出口形状		M16×1.5(右)オネジ,5/16(φ8)ホース口	M16×1.5(左)オネジ,3/8(φ9)ホース口	M16×1.5(左)オネジ,3/8(φ9)ホース口
質量		0.73kg	0.73kg	0.73kg

■認定品仕様

型式		MR-10型		MR-10-H型
品番		No.015124	No.015124	No.015144
使用ガス		酸素	プロパン	水素・ヘリウム
材質	本体	C3771B	C3771B	C3771B
	ダイヤフラム	CR	CR	CR
	シート	C3604B	C3604B	C3604B
入口圧力		3.0MPa以下	3.0MPa以下	3.0MPa以下
調整圧力		0.2～0.99MPa	0.2～0.99MPa	0.2～0.99MPa
1次側圧力計		なし	なし	なし
2次側圧力計		0～1.6MPa	0～0.25MPa	0～1.6MPa
標準流量(標準状態)		30m³/h	30m³/h	60m³/h
入口形状		3/4-16UNF(右)袋ナット	3/4-16UNF(左)袋ナット	3/4-16UNF(左)袋ナット
出口形状		M16×1.5(右)オネジ,5/16(φ8)ホース口	M16×1.5(左)オネジ,3/8(φ9)ホース口	M16×1.5(左)オネジ,5/16(φ8)ホース口
質量		0.73kg	0.73kg	0.73kg