配管用取出口圧力調整器（大流量，2次側高圧型）

GLU-25，GLU-60，GLU-120，GLU-180型（酸素/アセチレン用）

GLU-120型（酸素用）

GLU-25型（アセチレン用）

強力型 GLU-180型（酸素用）

GLU−60型（酸素用）

特長

1. 燃焼炉等の大流量が必要な場合のガス供給に最適です。
2. 本体は真鍮製です。
3. 各接続部は、メタルパッキン及びメタルタッチによりガス漏れを防止しています。
4. GLU-60型は、1次側MAX2.5MPa、2次側0.2〜1.5MPaまで調整可能な高圧タイプです。

ヘッダー取付例

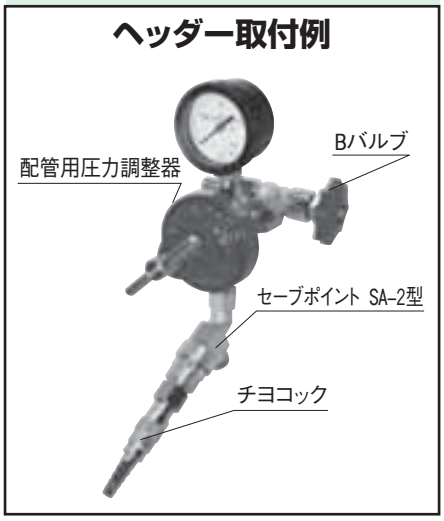

【GLU-60型圧力調整器 流量表】

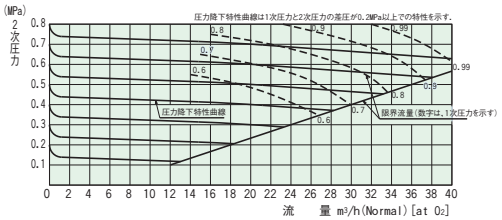

【GLU-120型圧力調整器 流量表】

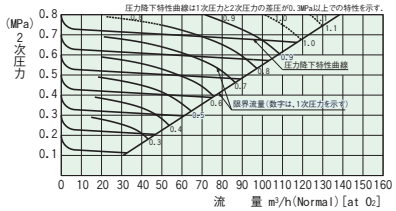

【GLU-25型圧力調整器 流量表】

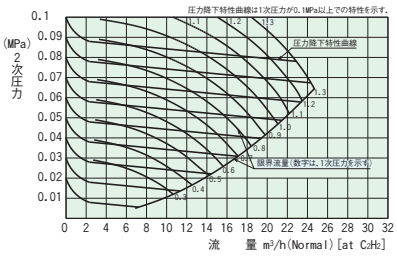

【GLU-180型圧力調整器 流量表】

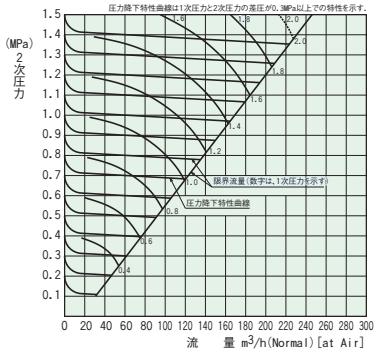

■標準仕様

型式		GLU-120型	GLU-25型	強力型GLU-180型	GLU-60型
品番		No.085205	No.085206	No.085202	No.072005
使用ガス		酸素	アセチレン	酸素	酸素
材質	本体	C3771B	C3771B	C3771B	C3771B
	ダイヤフラム	CR	CR	CR	CR
	シート	C3604B	C3604B	C3604B	C3604B
入口圧力		3.0MPa以下	0.13MPa以下	4.0MPa以下	2.5MPa以下
調整圧力		0.1〜0.8MPa	0.02〜0.1MPa	0.1〜1.5MPa	0.2〜1.5MPa
1次側圧力計		なし	なし	なし	なし
2次側圧力計		0〜2.5MPa	0〜0.2MPa	0〜2.5MPa	0〜2.5MPa
標準流量(標準状態)		120m³/h	25m³/h	180m³/h	30m³/h
入口形状		G 3/8メネジ	G 3/8メネジ	G 3/8メネジ	3/4-16 UNF(右)袋ナット
出口形状		M16×1.5(右)オネジ,3/8(#9)ホース口	M16×1.5(左)オネジ,3/8(#9)ホース口	M16×1.5(右)オネジ,3/8(#9)ホース口	M16×1.5(右)オネジ,5/16(#8)ホース口
質量		1.88kg	1.88kg	1.88kg	0.8kg