

薄板の切断に


火口 **参照** P73

グリッター型切断器(アセチレン/プロパン/エチレン/天然ガス用)(低圧式)


特長

- ・ノンスパッター方式の切断火口
- ・使いやすいアルミダイカスト製グリッパ
- ・取替えが簡単なバルブスピンドル
- ・しっかり止まる首振りスピンドル
- ・スパナ掛付角型尾部
- ・耐久性に優れたステンレス製竿パイプ
- ・インゼクター部に特殊リングを採用
- ・安全な中パイプ(2本パイプ)の採用

グリッター中型切断器 (AC用)No.021044 / (LPG用)No.023419

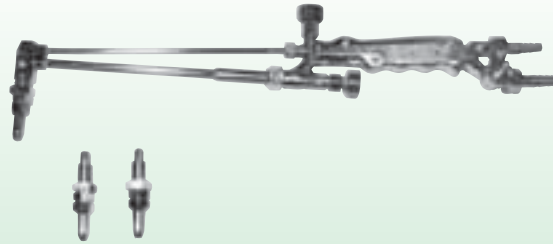

グリッターA型切断器 (AC用)No.021046 / (LPG用)No.023421

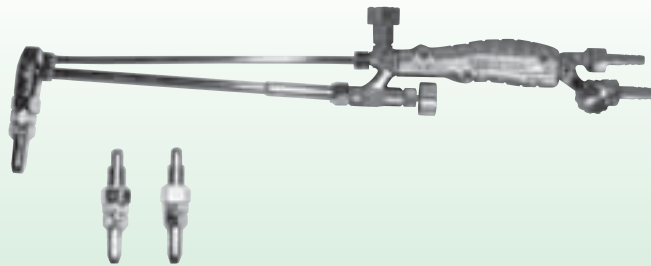

■標準仕様												
品名	品番	JIS規格	火口番号 No.	火口口径 φmm	切断板厚 mm	ガス圧力 (MPa)		ガス消費量 (ℓ/h・標準状態)			全長 (mm) 質量 (g)	
						酸素	アセチレン	切断酸素	予熱酸素	アセチレン		
 AC用 グリッター 中型切断器 (火口3本付)	021044	1形 1号	#0	0.6	~5	0.25	0.025	550	220	200	465 吹管670 火口 65	
			#1	0.7	3~7	0.25	0.025	750	245	220		
			#2	0.9	5~15	0.25	0.025	1250	275	250		
			#3	1.1	10~20	0.25	0.025	1850	315	280		
 AC用 グリッター A型切断器 (火口3本付)	021046	1形 2号	#0	0.8	~10	0.3	0.03	1100	375	340	525 吹管900 火口125	
			#1	1.0	5~15	0.3	0.03	1800	400	360		
			#2	1.3	10~25	0.3	0.03	3000	485	440		
			#3	1.6	20~50	0.3	0.03	4500	575	520		
品名	品番	JIS規格	火口番号 No. (各ガス共通)	火口口径 φmm	切断板厚 mm	ガス圧力 (MPa)		ガス消費量 (ℓ/h・標準状態)			全長 (mm) 質量 (g)	
						酸素	燃料ガス	切断酸素	予熱酸素 プロパン	予熱酸素 エチレン		予熱酸素 天然ガス
 LPG用 グリッター 中型切断器 (火口3本付)	023419	1形 1号	#0	0.6	~5	0.25	0.025	550	980 280	610 340	960 560	460 吹管670 火口 70
			#1	0.7	3~7	0.25	0.025	750	980 280	610 340	960 560	
			#2	0.9	5~15	0.25	0.025	1250	980 280	610 340	960 560	
			#3	1.1	10~20	0.25	0.025	1850	980 280	610 340	960 560	
 LPG用 グリッター A型切断器 (火口3本付)	023421	1形 2号	#0	0.8	~10	0.3	0.03	1100	1400 400	860 480	1360 800	535 吹管900 火口120
			#1	1.0	5~15	0.3	0.03	1800	1400 400	860 480	1360 800	
			#2	1.3	10~25	0.3	0.03	3000	1400 400	860 480	1360 800	
			#3	1.6	20~50	0.3	0.03	4500	1400 400	860 480	1360 800	

注) 1.プロパン用は、プロピレン及びブタンでも使用可。
2.天然ガス用は、13A及びメタンでも使用可。

Ⅲ
両手
用動
器ガ
ス切
断器