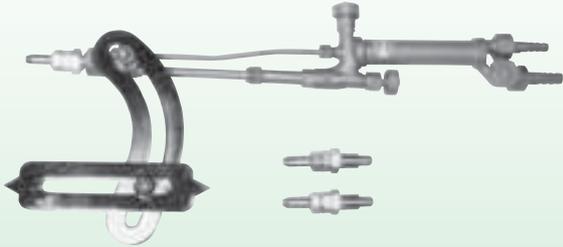
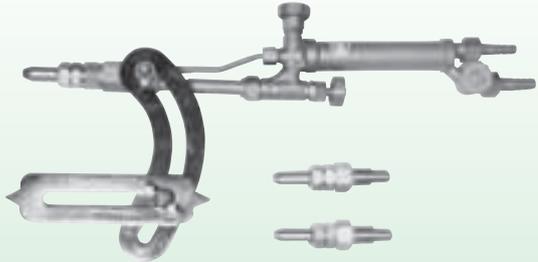
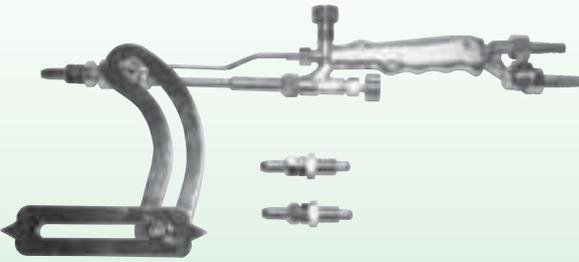
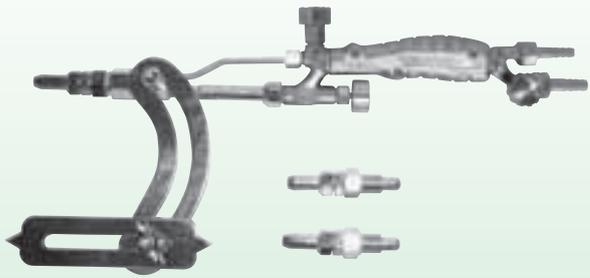
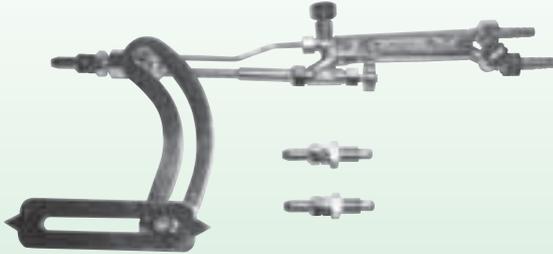
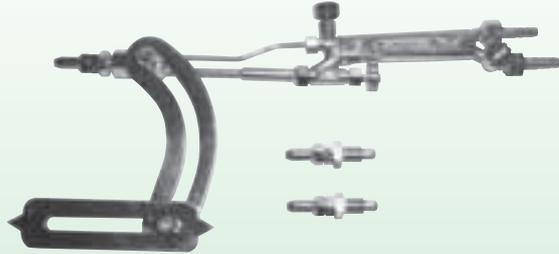


薄板の小円切断に

火口 **参照** P73

コンパス式小円切断器(アセチレン/エチレン/プロパン/天然ガス用)

円切径	センター平行にて	φ70~φ280mm
	センター斜め(30°)にて	φ50~φ400mm

コンパス式中型切断器 No.024680  全長：440mm(火口付)		コンパス式A型切断器 No.024670  全長：430mm(火口付)	
グリッターコンパス式中型切断器 No.024674  全長：445mm(火口付)		グリッターコンパス式A型切断器 No.024676  全長：465mm(火口付)	
ニューグリッターコンパス式中型切断器 No.024678  全長：445mm(火口付)		ニューグリッターコンパス式A型切断器 No.024679  全長：465mm(火口付)	

品名	品番	火口番号 No. (各ガス共通)	火口口径 φmm	切断板厚 mm	ガス圧力(MPa)		切断酸素	ガス消費量(ℓ/h・標準状態)			
					酸素	燃料ガス		予熱酸素 アセチレン	予熱酸素 プロパン	予熱酸素 エチレン	予熱酸素 天然ガス
コンパス式切断器 (中型) (グリッター-中型) (ニューグリッター-中型)	024680 024674 024678 (JIS-1形1号)	#0	0.6	~5	0.25	0.025	550	220 200	980 280	610 340	960 560
		#1	0.7	3~7	0.25	0.025	750	245 220	980 280	610 340	960 560
		#2	0.9	5~15	0.25	0.025	1250	275 250	980 280	610 340	960 560
		#3	1.1	10~20	0.25	0.025	1850	315 280	980 280	610 340	960 560
コンパス式切断器 (A型) (グリッター-A型) (ニューグリッター-A型)	024670 024676 024679 (JIS-1形2号)	#0	0.8	~10	0.3	0.03	1100	375 340	1400 400	860 480	1360 800
		#1	1.0	5~15	0.3	0.03	1800	400 360	1400 400	860 480	1360 800
		#2	1.3	10~25	0.3	0.03	3000	485 440	1400 400	860 480	1360 800
		#3	1.6	20~50	0.3	0.03	4500	575 520	1400 400	860 480	1360 800

注) 1. プロパン用は、プロピレン及びブタンでも使用可。
2. 天然ガス用は、13A及びメタンでも使用可。