ろう付け，はんだ付け，加熱・曲げ加工に

# 二又バーナー

火口 参照 P71・72

＊軽量，コンパクト。
＊二又に分かれたバーナー竿は，加熱距離が最適になるように，フレキシブルに曲げることができます。
＊ろう付け，はんだ付け，加熱・曲げ加工と，種々の作業に利用できます。

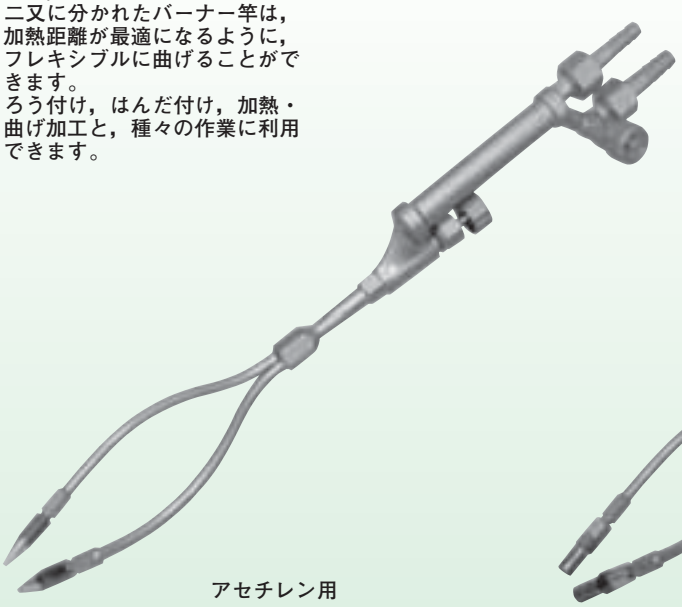

アセチレン用

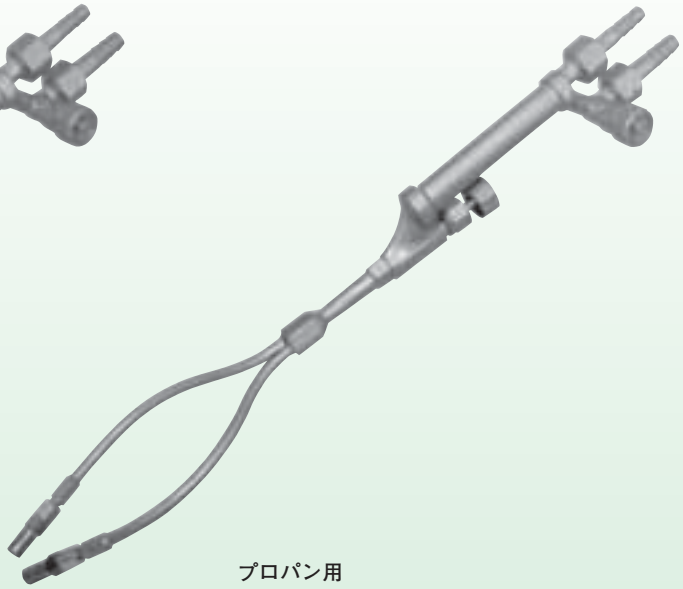

プロパン用

＊00号～2号溶接吹管まで対応いたします。
火口No.と吹管，全長等を御指定下さい。



ライン状火炎で長尺物の均一加熱に

# 水冷式バーナー（刃物焼入れバーナー）

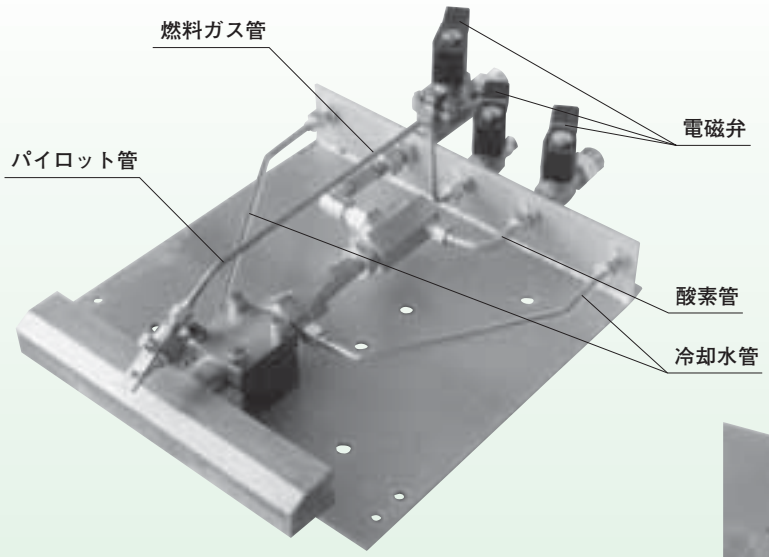


＊特殊バーナー設計・製作いたしますので，下記の仕様をご連絡下さい。

| | |
|---|---|
| 1） | 加熱面積，板厚 |
| 2） | 加熱温度（℃），加熱時間 |
| 3） | 全体加熱／局部加熱 |
| 4） | ガス名 |

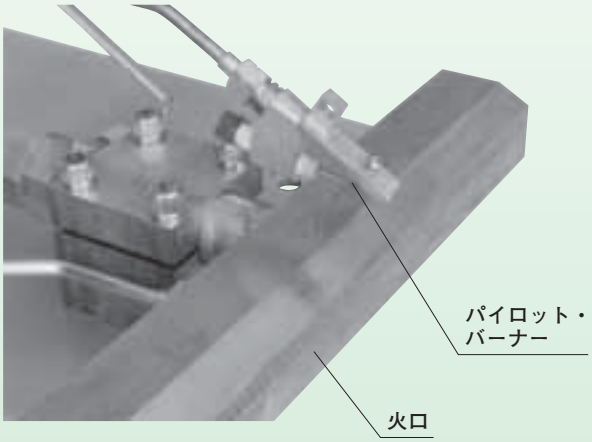


注）1．プロパン用は，プロピレン及びブタンでも使用可。
2．天然ガス用は，13A及びメタンでも使用可。