

B 装置・ライン/パネルマウント用圧力調整器

㊦ 2段減圧式圧力調整器 (MAX.1次圧力:15.0MPa, 調整圧力:0.1~0.6MPa)


ハイセレクト・シリーズ

BHN-4PM, BHSN-4PM/BHSS-4PM...MR (認定品) シリーズ




**BHN-4PM
BHSN-4PM**

【外觀寸法図】

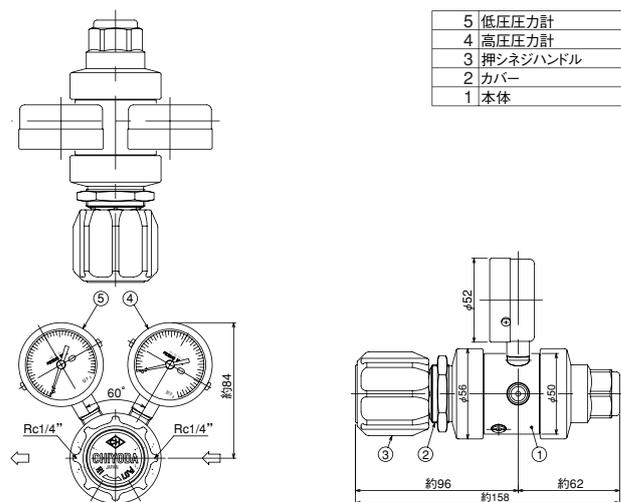


BHSS-4PM

【外觀寸法図】

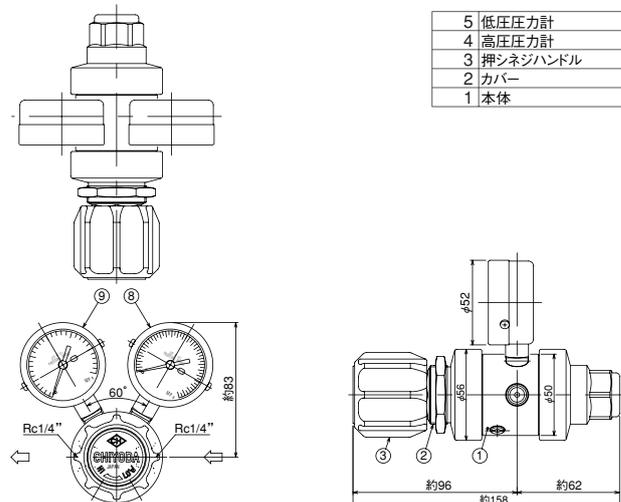

【ハイ・セレクト調整器 流量表】

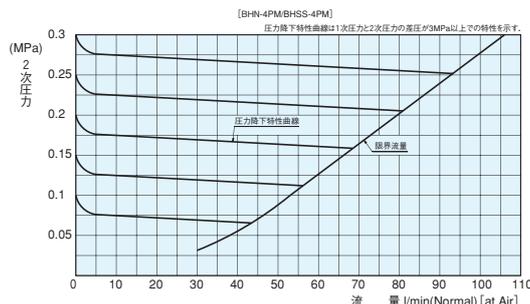

【標準仕様】

仕様	型 式	2段減圧式/パネルマウント用		
		BHN-4PM	BHSN-4PM	BHSS-4PM
認定品		MR-5	MR-5-H	MR-5S
適用ガス		Ar, N ₂ , O ₂ , Air等	He, H ₂	高純度・特殊・腐食性ガス
材 質	本体	C3771B	C3771B	SUS316
	ダイヤフラム	CR	SUS316	SUS316
	シート	C3604B	C3604B	SUS316
1 次 圧 力		15.0MPa以下 (認定品:20.0MPa以下)		
調 整 圧 力		0.1~0.6MPa		
最 大 流 量		100 l/min (標準状態)	200 (He, H ₂) l/min (標準状態)	100 l/min (標準状態)
1 次 圧 力 計		0~25MPa		
2 次 圧 力 計		0~0.6MPa		
入 口 接 続		Rc1/4		
出 口 接 続		Rc1/4		
C 値		0.08		
質 量		1.5kg		1.4kg

認定品仕様 - MRシリーズ

御注文時下記項目をご指定下さい

型式・流体名

1次/2次設計圧力

1次/2次圧力計

入口/出口継手形状

I 一般工業ガス用
圧力調整器

II 分析用標準ガス・
理科学機器用
圧力調整器

III 半導体用特殊材料ガス・
高純度・超高純度
キャリアガス用圧力調整器

IV 一般工業ガス
供給設備・機器

V 分析用標準ガス
供給設備・機器

VI 半導体用特殊材料ガス
高純度・超高純度
キャリアガス供給設備・機器

VII 大臣認定について

VIII 高圧ガスの法律

IX 参考資料