E 逆火防止器

❶乾式安全器…トーチ側取付用

ミニ・セーブ

逆流防止+逆火防止+ワンタッチ機能

1.逆流,逆火を確実に遮断する高い安全性。
2.小型・軽量(40g)で,溶断器側取付専用。
3.圧力低下の少ない阻止構造。
4.Qジョイント・チヨコックにワンタッチで接続可能

注)酸素・ガスの供給は遮断しませんので、必ず弊社「セーブ・ポイントS型」乾式安全器(調整器取付型)と併用して御使用下さい。

参照 P225

■仕様

流体＼仕様	使用圧力	流量 Q型, C型, S型　標準	流量 ロング型
酸素	1.0MPa以下	10m³/h(標準状態) 入口圧力0.5MPa, 圧損0.15MPaの時	13m³/h (標準状態)
ガス	0.1MPa以下	1.0m³/h(標準状態) 入口圧力0.05MPa, 圧損0.02MPaの時	1.6m³/h (標準状態)

生産物賠償責任保険付

■ミニ・セーブ作動図

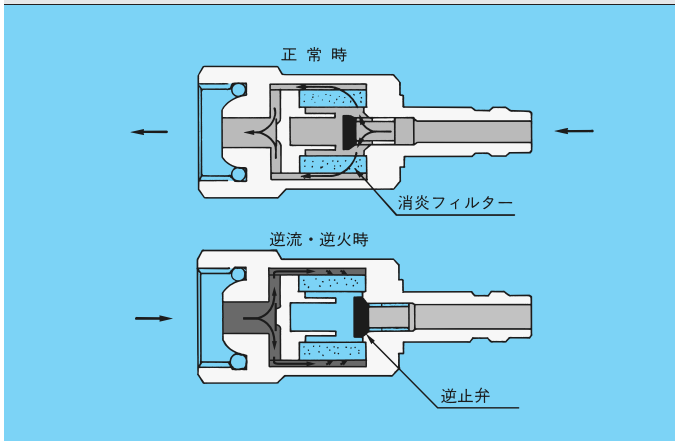

	品名	流体	型式	ホース側接続	トーチ側接続	全長(mm)	質量(g)
Qジョイント取付型	ミニ・セーブ(Q型プラグ)	酸素	QA-TO	プラグ	M16×1.5(右)メネジ	57	41
		ガス	QA-TG		M16×1.5(左)メネジ	58	44
	ミニ・セーブ(Q型セット)	酸素	QA-TO/S-TO	プラグ	M16×1.5(右)メネジ	98	97
		ガス	QA-TG/S-TG		M16×1.5(左)メネジ	100	141
チヨコック取付型	ミニ・セーブ(C型プラグ)	酸素	CA-TO	プラグ	M16×1.5(右)メネジ	52	37
		ガス	CA-TG		M16×1.5(左)メネジ	54	39
	ミニ・セーブ(C型セット)	酸素	CA-TO/CS-TO	プラグ	M16×1.5(右)メネジ	100	80
		ガス	CA-TG/CS-TG		M16×1.5(左)メネジ	104	94
ねじ込み型	ミニ・セーブ(S型ジョイント)	酸素	SA-TO	M16×1.5(右)オネジ	M16×1.5(右)メネジ	40	30
		ガス	SA-TG	M16×1.5(左)オネジ	M16×1.5(左)メネジ	40	30
各ロングタイプ	ミニ・セーブ・ロング(L) (SAL-TO)	酸素	QAL-TO	プラグ	M16×1.5(右)メネジ	66	49
			CAL-TO			61	45
			SAL-TO	M16×1.5(右)オネジ		49	38
		ガス	QAL-TG	プラグ	M16×1.5(左)メネジ	67	52
			CAL-TG			63	47
			SAL-TG	M16×1.5(左)オネジ		49	38