レーザーガス・ボンベ用圧力調整器

EX-mkⅡシリーズ/GS-80(レーザーガス用) MR(認定品)

EX-20mkⅡ-G3

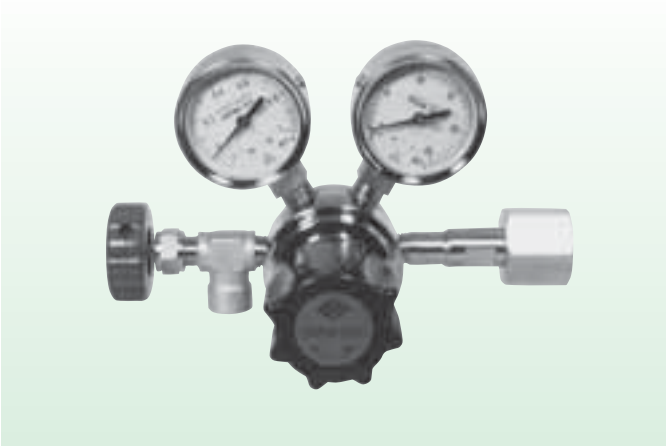

EX-100mkⅡ-G3

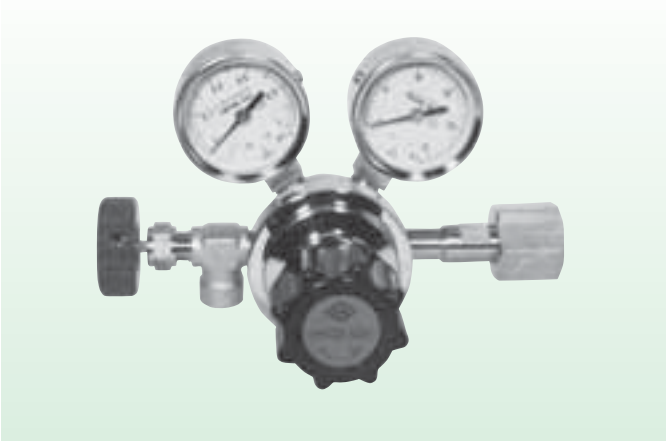

GS-80

【EX-20mkⅡ 流量表】

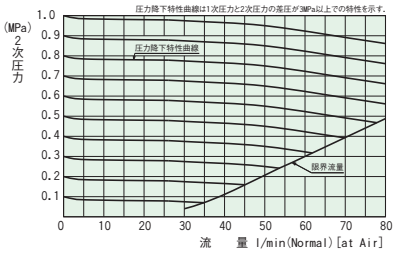

【EX-100mkⅡ 流量表】

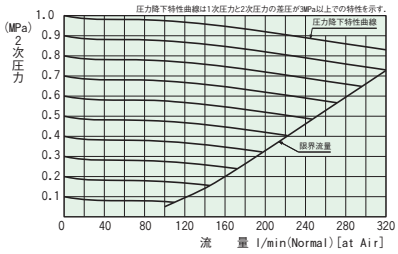

【GS-80 流量表】

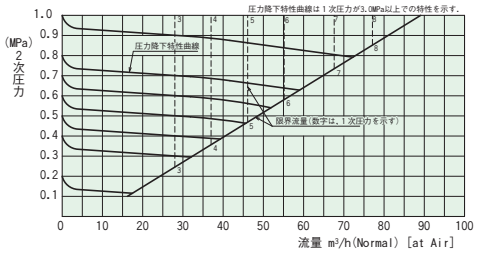

■標準仕様

型式	GS-80	EX-20mkⅡG3	EX-100mkⅡG3
品番	No.062039	No.015307	No.015317
使用認定品	MR−80	MR-EX-20mkⅡ	MR-EX-100mkⅡ
適用ガス	レーザーガス(CO含)		
材質 本体	C3771B	SUS316	
材質 ダイヤフラム	CR	SUS316	
材質 シート	C3604B	SUS316	
入口圧力	15.0MPa以下	20.0MPa以下	
調整圧力	0.1〜0.6MPa	0.1〜0.6MPa	
1次側圧力計	0〜25MPa	0〜25MPa	
2次側圧力計	0〜1MPa	0〜1MPa	
標準流量(標準状態)	30m³/h	0〜20ℓ/min	0〜100ℓ/min
最大流量(標準状態)		50ℓ/min	150ℓ/min
使用温度	−10〜+60℃	−10〜+60℃	
入口形状	W22山14(右)袋ナット	W22山14(右),CO含(左)袋ナット	
出口形状	W22山14(右)オネジ	ニードル弁(Rc1/4付)	
質量	1.53kg	2.0kg	1.9kg

＊認定品仕様(MR)シリーズ＊
ご注文時下記事項をご連絡下さい
型式/流体名
1次/2次設計圧力
1次/2次圧力計
設計温度 MAX/MIN
入口/出口継手形状