道路工事，鋳型乾燥，金属加熱，農業，畜産業に

直圧式工事用バーナー（プロパン用）

特　長

- プロパンガスさえあれば、1200℃の高温が即座に得られます。
- 容器直結式で、圧力調整器は不要です。0.2MPa以上の圧力でご使用下さい。
- 部品の交換が簡単です。メタルタッチ接続ですので、シール剤は不要です。
- 高圧ホース2m（RB-502）は、特別小径ホースを使用しているため、しなやかで作業もスムーズです。
- 食品加工用火口（RB-102）は、ステンレス・アルミ製で錆が出ません。

用　途

- 道路工事のアスファルト溶解
- 金型の予備加熱及び、鋳型・砂型の乾燥
- 溶接前の予備加熱
- 屋根工事及び、防水加工
- 塗装及び、錆の除去
- ガス・水道・電気等の配管の加熱作業、銀ろう付け
- 金属配管の錆等による固着及び、接着剤の緩め作業
- ボイラー等の点火用
- ガラス細工加工・貴金属細工加工
- 農業での焼き土・雑草焼却、樹林の害虫駆除
- 家畜舎の消毒、毛焼
- 氷雪、凍結の融解
- 焼豆腐、鰹・肉のタタキの焦げ目つけ等の食品加工

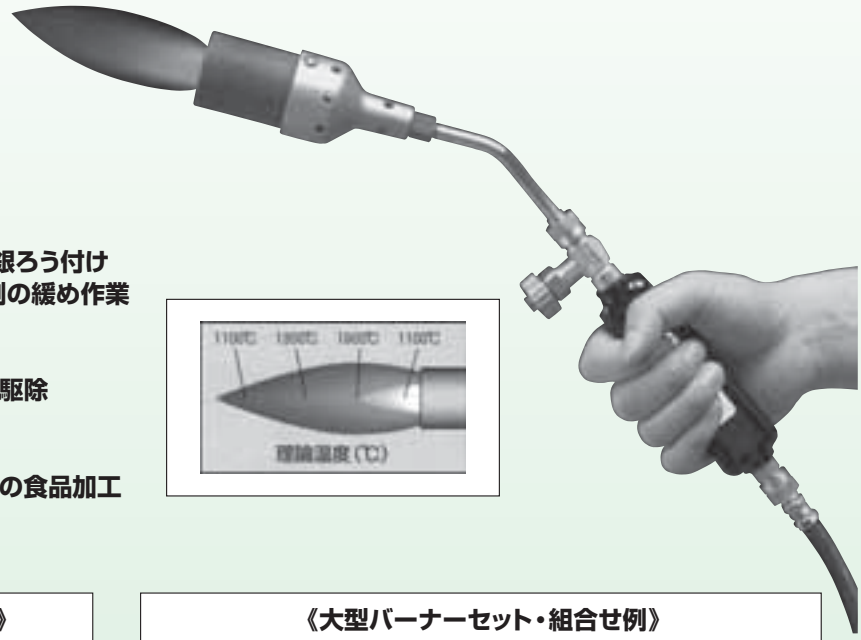

組合せ例

《小型バーナーセット・組合せ例》

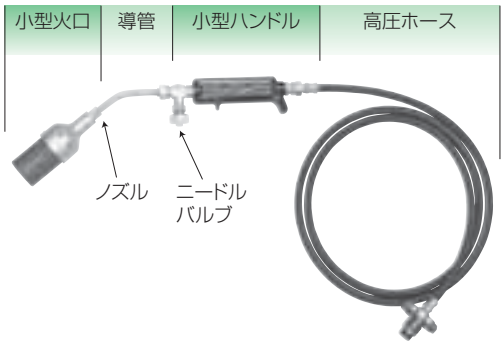

《大型バーナーセット・組合せ例》

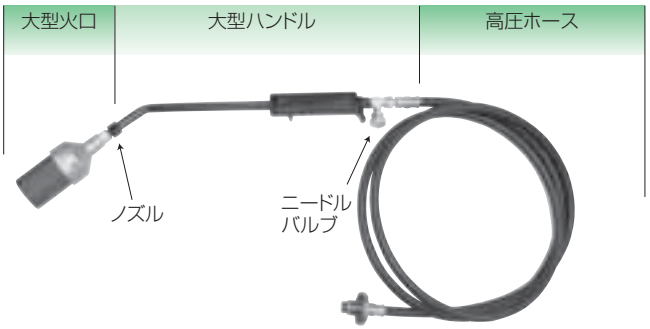

■仕様

●小型バーナーセット

小型火口モデルNo.	品番	火口径 mm	ガス消費量 g/h(0.2MPa)	火炎特性	質量 g	全長 mm	主材質	ノズル記号
RB-118	025001	15	45	集中炎	36	60	真　鍮	A
RB-119	025002	17	83	標準炎	44	64	真　鍮	B
RB-178	025003	25	250	棒状炎	92	90	真　鍮	H
RB-156	025004	54	104	平面炎	117	115	鉄・真鍮	C
RB-143	025005	27	480	棒状炎	103	102	ｽﾃﾝﾚｽ・鉄	U
RB-144S	025006	40	1330	棒状炎	187	127	鉄・アルミ	T
RB-102	025007	40	1330	棒状炎	160	127	ｽﾃﾝﾚｽ・ｱﾙﾐ	T

導管モデルNo.	品番	質量 g	全長 mm
RB-201	025021	46	100
RB-202	025022	46	105
RB-203	025023	46	75
RB-204	025024	104	200

小型ハンドルモデルNo.	品番	質量 g	全長 mm
RB-302	025033	240	175

●大型バーナーセット

大型火口モデルNo.	品番	火口径 mm	ガス消費量 g/h(0.2MPa)	火炎特性	質量 g	全長 mm	主材質	ノズル記号
RB-144L	025011	40	1330	棒状炎	191	129	鉄・アルミ	F
RB-145	025012	55	2680	棒状炎	401	154	鉄・アルミ	G
RB-185	025013	85	5600	棒状炎	940	216	鉄・アルミ	R

大型ハンドルモデルNo.	品番	質量 g	全長 mm
RB-304	025031	500	465
RB-310	025032	960	1030

※返り火の強い場合は、主材質がステンレス・鉄の火口があります。

●高圧ホース

モデルNo.	品番	質量 g	全長 mm
RB-502 H/N	025042	360	2055
RB-505 H/N	025046	1190	5055
RB-503 H/N	025044	810	3055

御注文方法

小型火口 ＋ 導　管 ＋ 小型ハンドル ＋ 高圧ホース

大型火口 ＋ 大型ハンドル ＋ 高圧ホース