ガス溶接・加熱・ろう付作業用ガス節約器

CH-GS Ⅱ型ガス・セーバー

ガス・セーバー
CH-GS Ⅱ型

■取付例

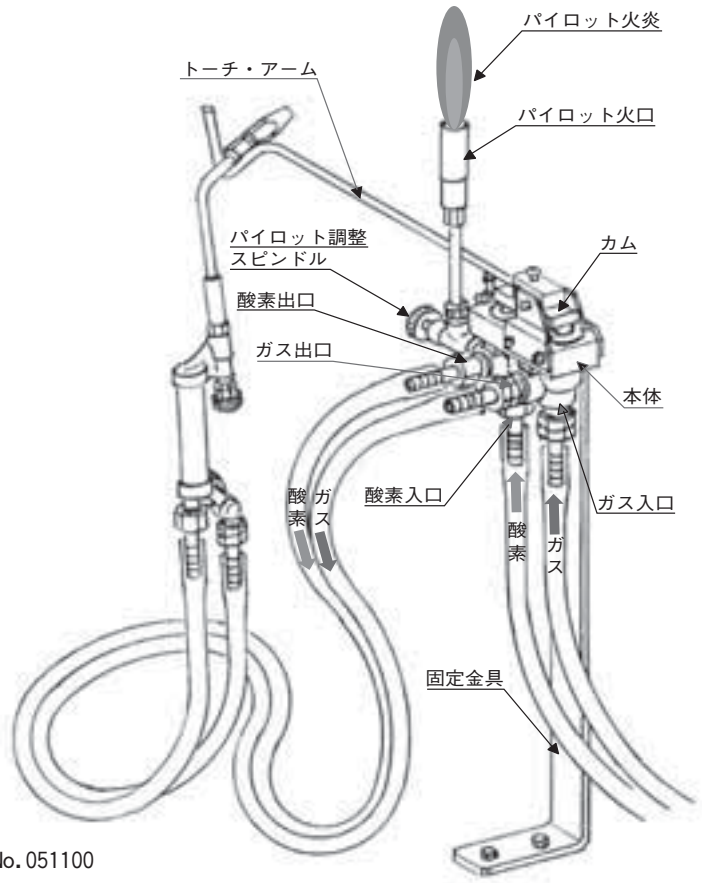

No. 051100

■特長

●溶接・加熱・ろう付作業時のガス及び、時間の浪費を防ぎます。
●一度トーチの火炎調整をすれば、その後はトーチのバルブを操作する事なく、直ちに作業に移れます。
●トーチ先端をパイロット火炎に近づける事で簡単に点火でき、消火はトーチをトーチ・アームに掛けるだけで、ガスの供給を遮断し、自動的にトーチ火炎を消す事ができます。
●アセチレンとプロパンのどちらにでも使用できます。
（但し、トーチ及びホースは、それぞれ専用の物を、ご使用ください。）
●毎回、同一火炎が得られるので、均一作業が行えます。
●固定金具で、作業台に直接取付けることができます。

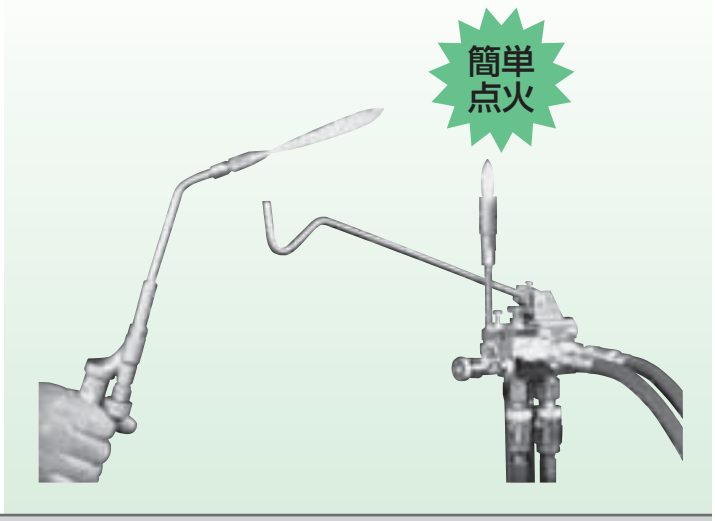

■仕様

ガス	圧力(MPa)	出入口継手		質量
		継手ネジ	ホース・ニップル	
酸素	0.1～0.7	M16×1.5（右）	φ8.5	1,284g（固定用ボルト・ナット不含）
アセチレン/LPG	0.02～0.1	M16×1.5（左）	φ10.5	

ワンタッチ継手（チヨコック、Qジョイント）との組み合わせで、
さらに簡単・便利で、作業性アップ!!