
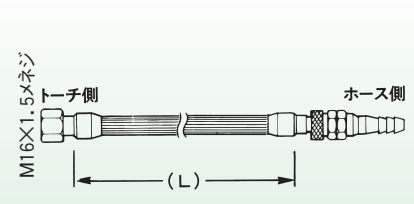


継手付軽量溶断用ホース マイルドホース+チヨコック(ロック機構付)

アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性が有ります。

軽量手元ホース




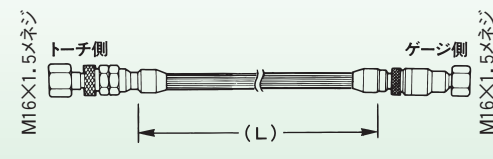
■特長

- 超軽量(従来ホースの1/2)
- 柔軟性及び長寿命(折れにくい、ヒビ割れしにくい)
- 作業性(よじれ修正が自動、交換及び延長作業が簡単)

■主な仕様

使用ガス	酸素+アセチレン、プロパン等
使用圧力	1MPa以下
破壊圧力	3MPa(ジョイントが破壊する最小圧力値)
使用温度	-10~+60℃
接続形状	Qジョイント又は、チヨコック付



軽量溶断ホース













■アクセサリ

- *マイルド用1本物ホース口
- *マイルド用ホースバンド

M-4 SGL-8-12



*各ガス専用のホースを必ずご使用下さい。
*軽量溶断ホースには、スプリング付もあります。

軽量手元ホース	品名	長さ	型式	品番	質量(kg)	
	チヨコック付手元セット	2M	TC-2M	082517	0.7	
		4M	TC-4M	082518	1.2	
	チヨコック付手元セット トーチソケットなし	2M	TC-2M Sナシ	082538	0.6	
		4M	TC-4M Sナシ	082539	1.1	
軽量溶断ホース	品名	長さ	型式	品番	質量(kg)	
	標準品 ゲージソケット + トーチプラグ付	4M	C-4M	082505	1.4	
		10M	C-10M	082506	3.0	
		20M	C-20M	082507	5.6	
		30M	C-30M	082508	8.2	
		50M	C-50M	082509	13.4	
	ゲージソケット トーチプラグ無し	4M	C-4M PSナシ	082526	1.2	
		10M	C-10M PSナシ	082527	2.8	
		20M	C-20M PSナシ	082528	5.4	
		30M	C-30M PSナシ	082529	8.0	
		50M	C-50M PSナシ	082530	13.2	
	ゲージ側スプリング付 ゲージソケット + トーチプラグ付	10M	CS-10M	082546	3.1	
		20M	CS-20M	082547	5.7	
		30M	CS-30M	082548	8.3	
		50M	CS-50M	082549	13.2	
		-	-	-	-	-
	ゲージ側スプリング付 ゲージソケット トーチプラグ無し	10M	CS-10M PSナシ	082558	2.9	
		20M	CS-20M PSナシ	082559	5.5	
		30M	CS-30M PSナシ	082560	8.1	
		50M	CS-50M PSナシ	082561	13.3	
		-	-	-	-	-
	両端スプリング付 ゲージソケット + トーチプラグ付	10M	CSS-10M	082570	3.1	
		20M	CSS-20M	082571	5.7	
		30M	CSS-30M	082572	8.3	
		50M	CSS-50M	082573	13.5	
		-	-	-	-	-
	両端スプリング付 ゲージソケット トーチプラグ無し	10M	CSS-10M PSナシ	082582	3.0	
		20M	CSS-20M PSナシ	082583	5.6	
		30M	CSS-30M PSナシ	082584	8.2	
		50M	CSS-50M PSナシ	082585	13.4	
		-	-	-	-	-
	ミニセーブ付 ゲージソケット付	10M	C-10M ミニ付	082593	3.0	
		20M	C-20M ミニ付	082594	5.6	
		30M	C-30M ミニ付	082595	8.2	
		-	-	-	-	-
	ミニセーブ付 ゲージ側スプリング付 ゲージソケット付	10M	CS-10M ミニ付	082602	3.1	
		20M	CS-20M ミニ付	082603	5.7	
		30M	CS-30M ミニ付	082604	8.3	
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-