表面処理 TREATMENT	表面仕上 ROUGHNESS
	( )

△1 設 計 仕 様

ガス名			CO_2
ガスの種類			毒・燃・特殊以外
圧力	MPa	設計	11.8
		常用	7.38
温度	℃	設計	−10~+60
		常用	35
容器接続継手			W22山14右
製作台数			

※ サイフォン式容器には使用できません。

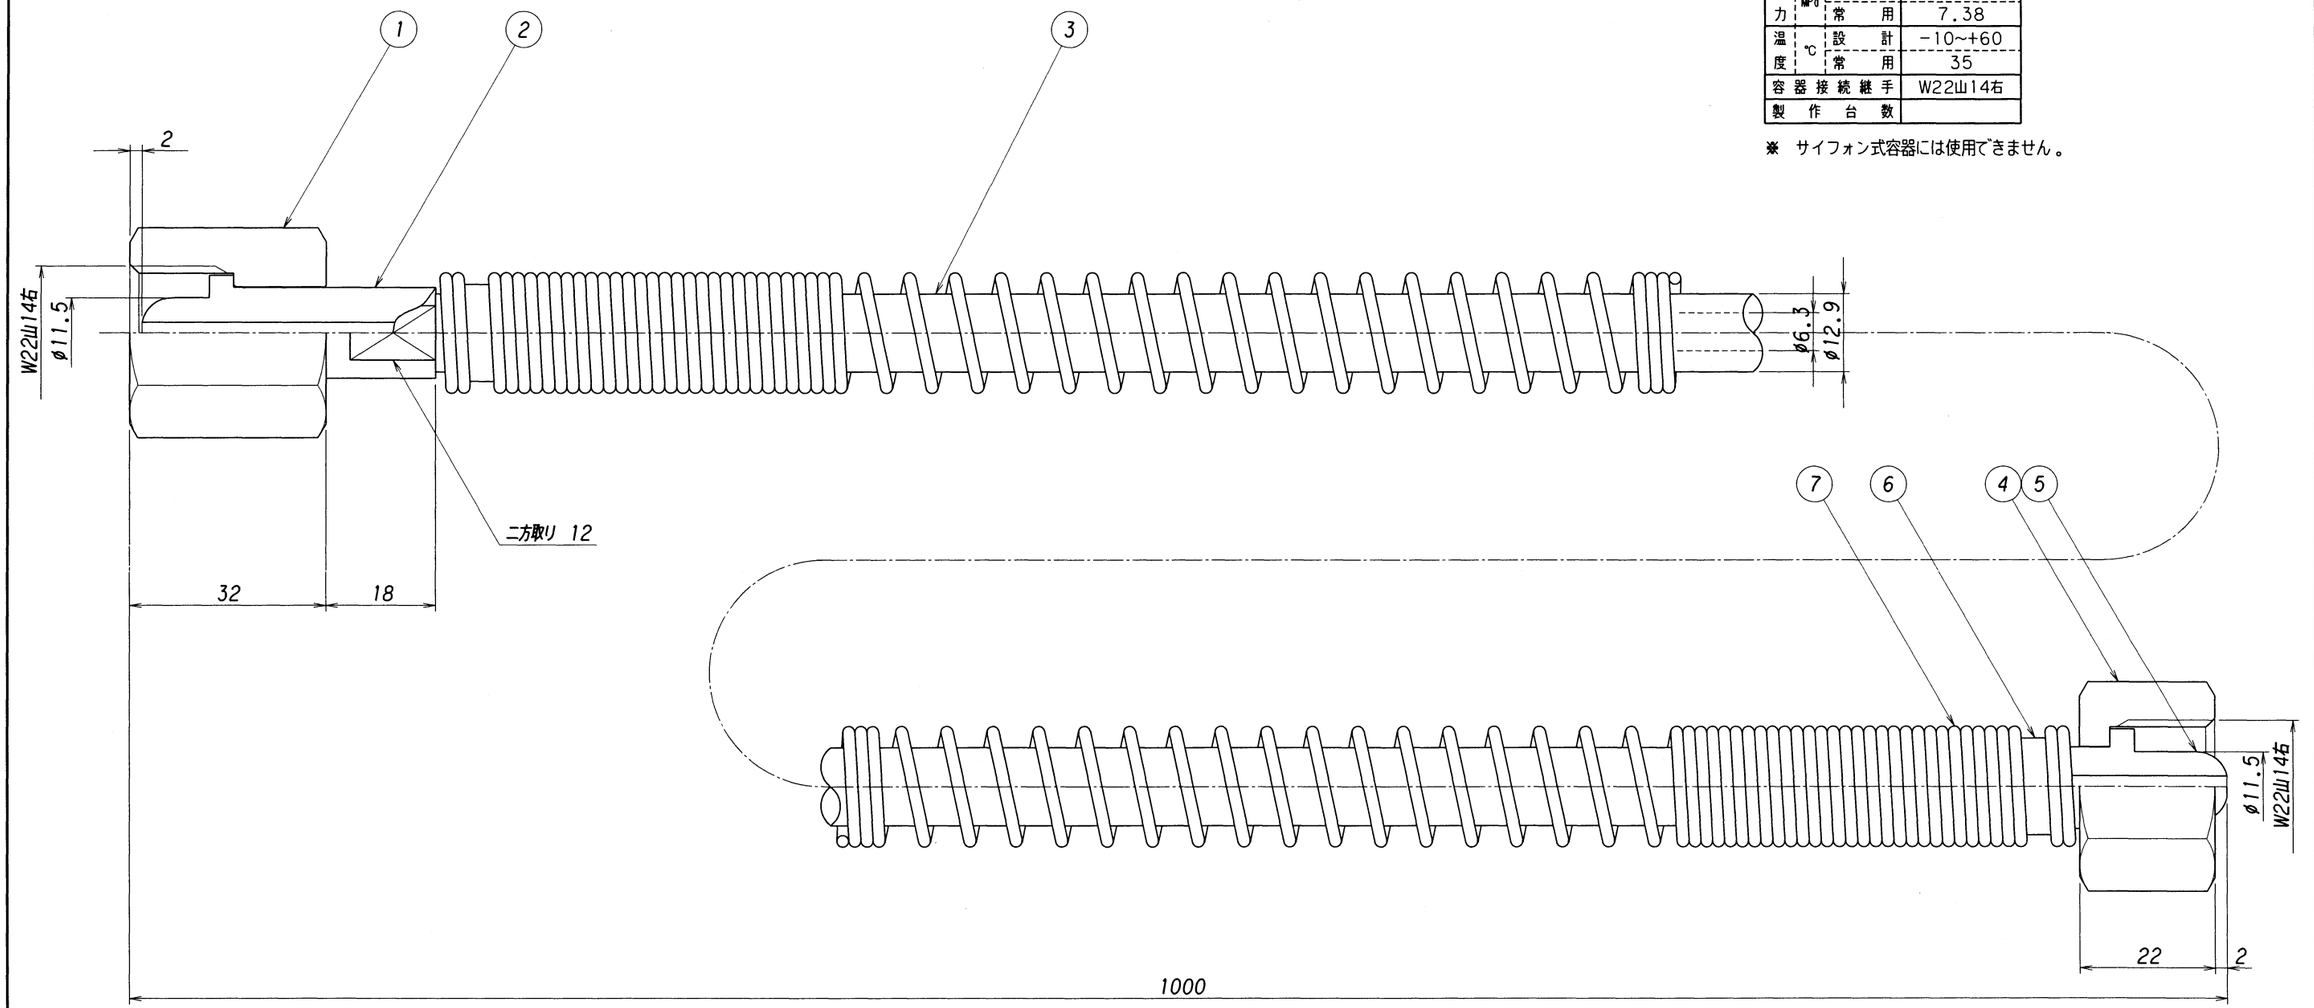

番号 ITEM	名称 NAME OF PARTS	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	摘要 REMARKS
7	スプリング	SWA	2	
6	ソケット	S15C	2	
5	ニップル C	C3604B	1	
4	袋ナット 22RS	C3604B	1	HEX.30
△1 3	ホース	PA(ナイロン12)	1	CY04 グリーン
2	ニップル AM	C3604B	1	
1	袋ナット 22RM	C3604B	1	HEX.30

	△3						承認 APPROVED	浪本
	△2						検図 CHECKED	田島
	△1	D	仕様欄表記、材質表記変更。	2004. 8.31	HAYASHI	ハヤシ	設計 DESIGNED	池本
最小口径 ø3.5	符号 SYM	理由 REASON	改訂内容 DESCRIPTIONS	改訂日 DATE	改訂者 CHECKED	承認 APPROVED	作図 DRAWN	晨
経歴 CARRIER 2000.1 CAD図面に書き換え。	改訂理由 REASON	A・客先要求 CLIENT REQ. B・設計変更 DESIGN CHANGE C・誤記訂正 MIS-ENTY CORR. D・その他 OTHERS					第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION METHOD	

設備PLAN	CHIYOFLEX CO_2		
材質 MATERIAL	----	個数 Q'TY	---
作成日 DATE	2000. 1.31	尺度 SCALE	1:1

CH 株式会社 千代田精機 CHIYODA SEIKI Co.,Ltd.

名称 TITLE

チヨフレックス CO_2 連結管

ナット式 CY04−22N

単位 DIMENSION mm

図番 DWG.No. SVS−CY04−22N

REV. △1