


△ 設計仕様

ガス名	C ₂ H ₂
ガスの種類	可燃性
圧力 MPa	設計 2.6 常用 2.32
温度 °C	設計 -10~+40 常用 35
容器接続継手	枠式
製作台数	

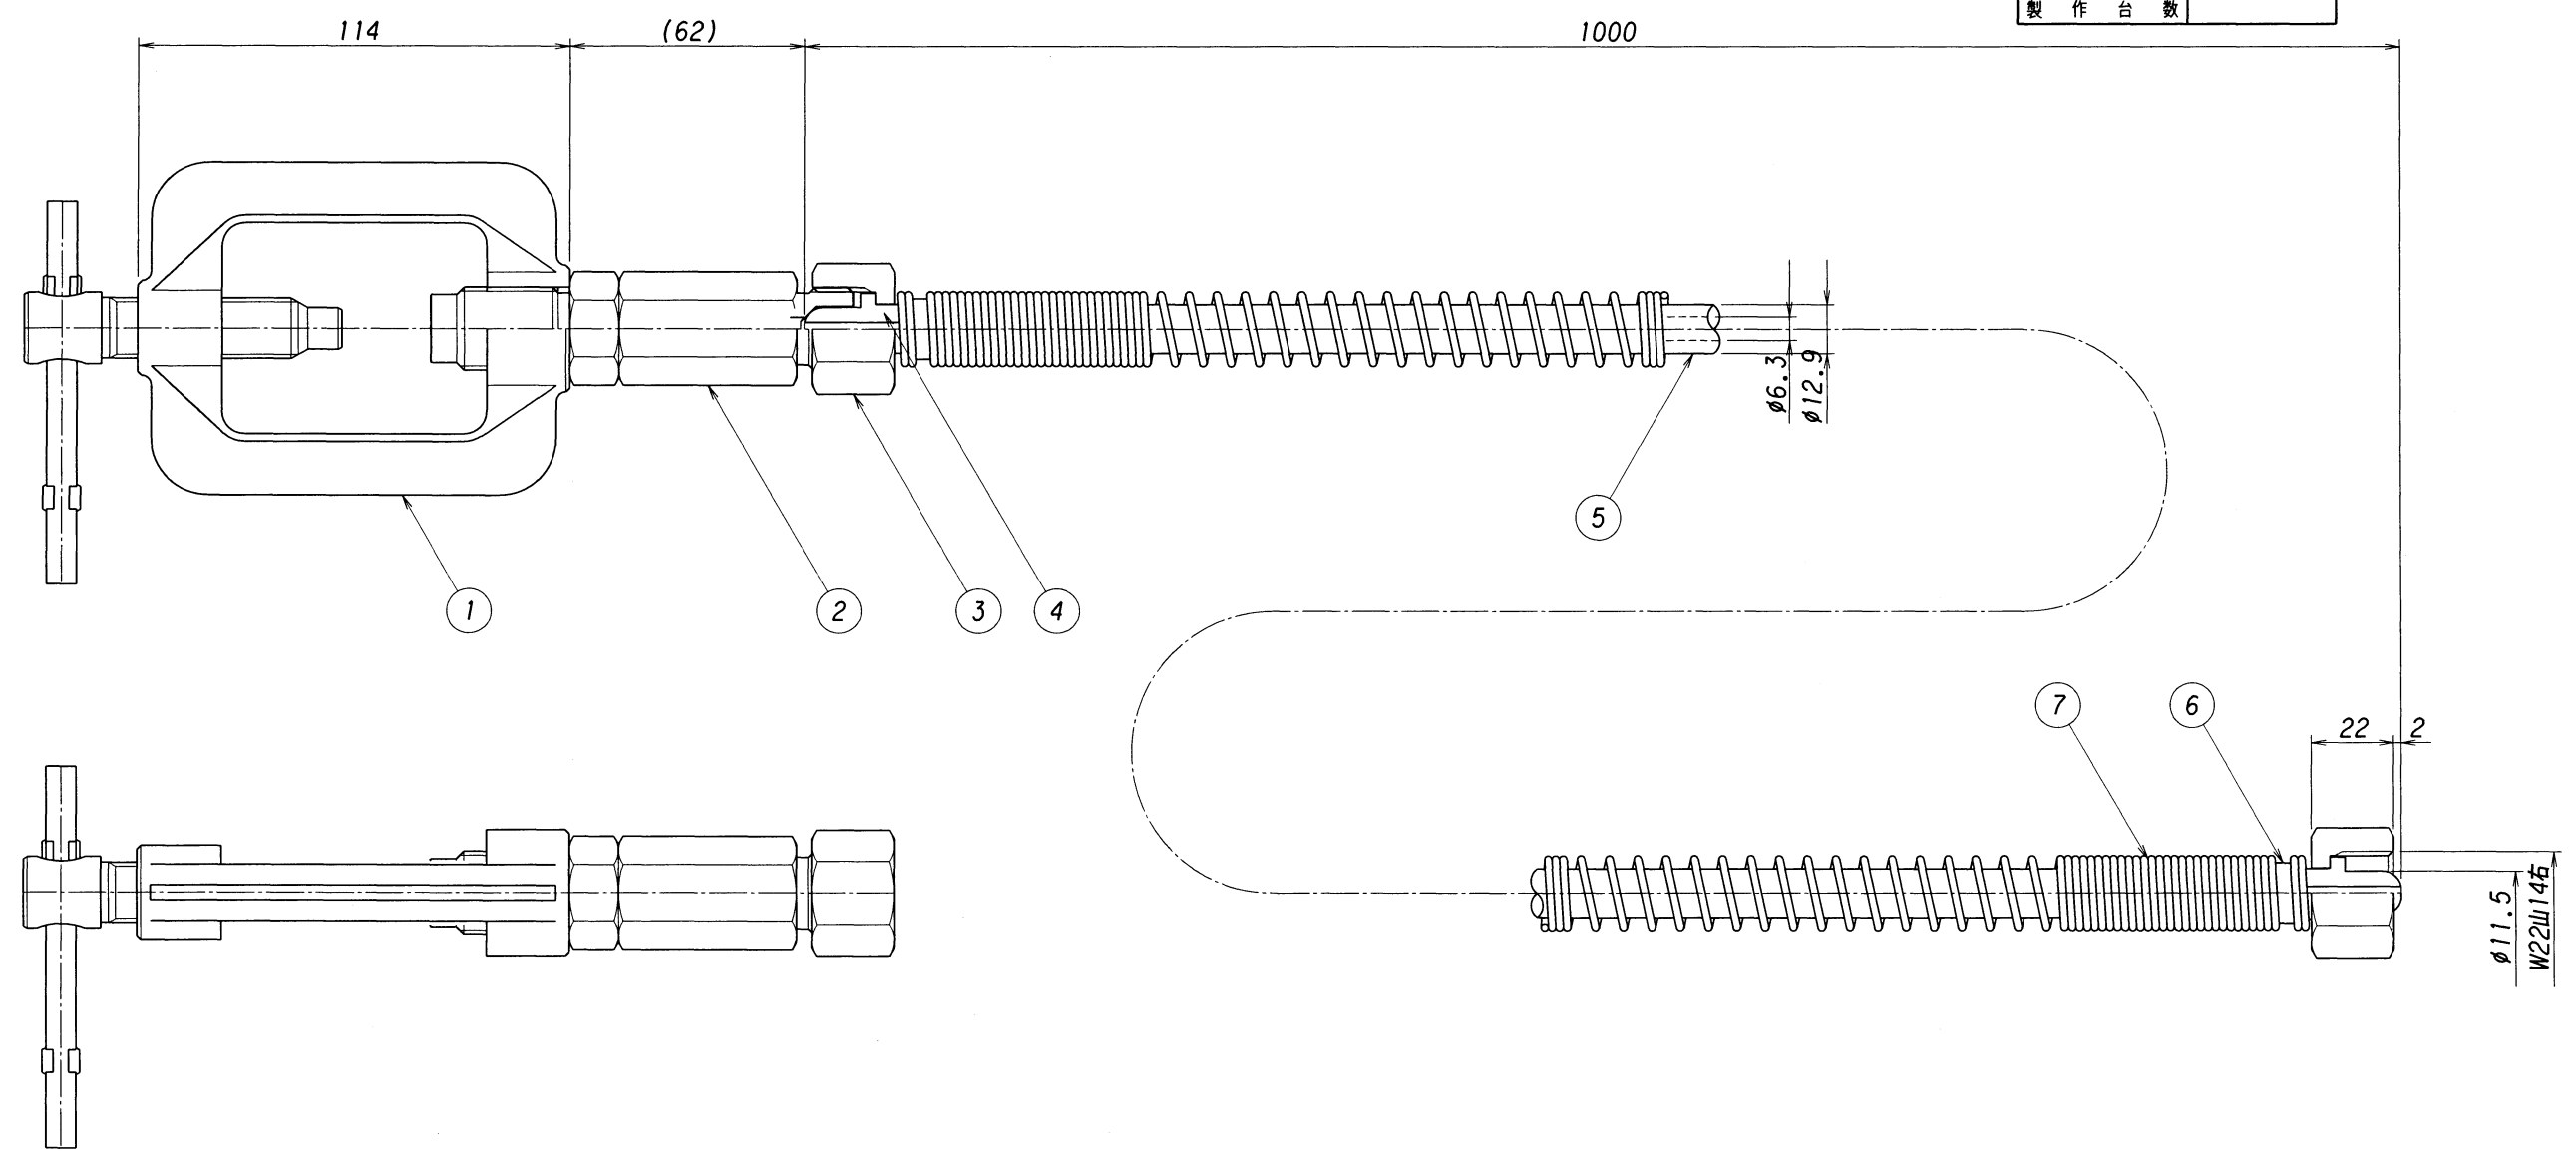

△

番号 ITEM	名称 NAME OF PARTS	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	備 REMARKS
7	スプリング	SWA	2	
6	ソケット	S15C	2	
5	ホース	PA(ナイロン12)	1	CY04 レッド
4	ニップル C	C3604B	2	
3	袋ナット 22RS	C3604B	2	HEX.30
2	小型爆発防止器	C3604B	1	FA-1
1	枠	FCD	1	

注1. 本製品は、DMF (ジメチルホルムアミド) 容器には使用できません。
 注2. DMF 容器は、溶接線の上部に白帯又は、肩に「DMF」の刻印にて判別してください。

<p>△ 3</p> <p>△ 2</p> <p>△ 1</p> <p>最小口径 φ3.5</p> <p>経歴 2000.3 CAD図面に書き換え。</p>	<p>理由</p> <p>改訂理由</p> <p>REASON</p>	<p>内容</p> <p>DESCRIPTIONS</p>	<p>改訂日</p> <p>DATE</p>	<p>改訂者</p> <p>CHECKED</p>	<p>承認者</p> <p>APPROVED</p>	<p>浪本 田島 池本 晨</p>	<p>設備 PLAN</p> <p>CHUYOFLEX AC</p> <p>材質 MATERIAL</p> <p>作成日 DATE</p> <p>2000.3.31</p>	<p>個数 Q'TY</p> <p>尺度 SCALE</p> <p>1:2</p>	<p>名称 TITLE</p> <p>チヨフレックス AC 連結管</p> <p>小爆式 CY04-NWA</p> <p>単位 DIMENSION mm</p>	<p>図番 DWG.No.</p> <p>SVS-CY04-NWA</p> <p>REV.</p>
--	-------------------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------	--	---	--	---

CH 株式会社 千代田精機 CHUYODA SEIKI Co., Ltd.