表面処理 TREATMENT	表面仕上 ROUGHNESS
酸洗仕上ゲ	( )

△2 設 計 仕 様

ガ ス 名			
ガ ス の 種 類			
圧力	MPa	設 計	16.2
		常 用	14.70
温度	℃	設 計	-10~+60
		常 用	35
容器接続継手			W22山14右
製 作 台 数			

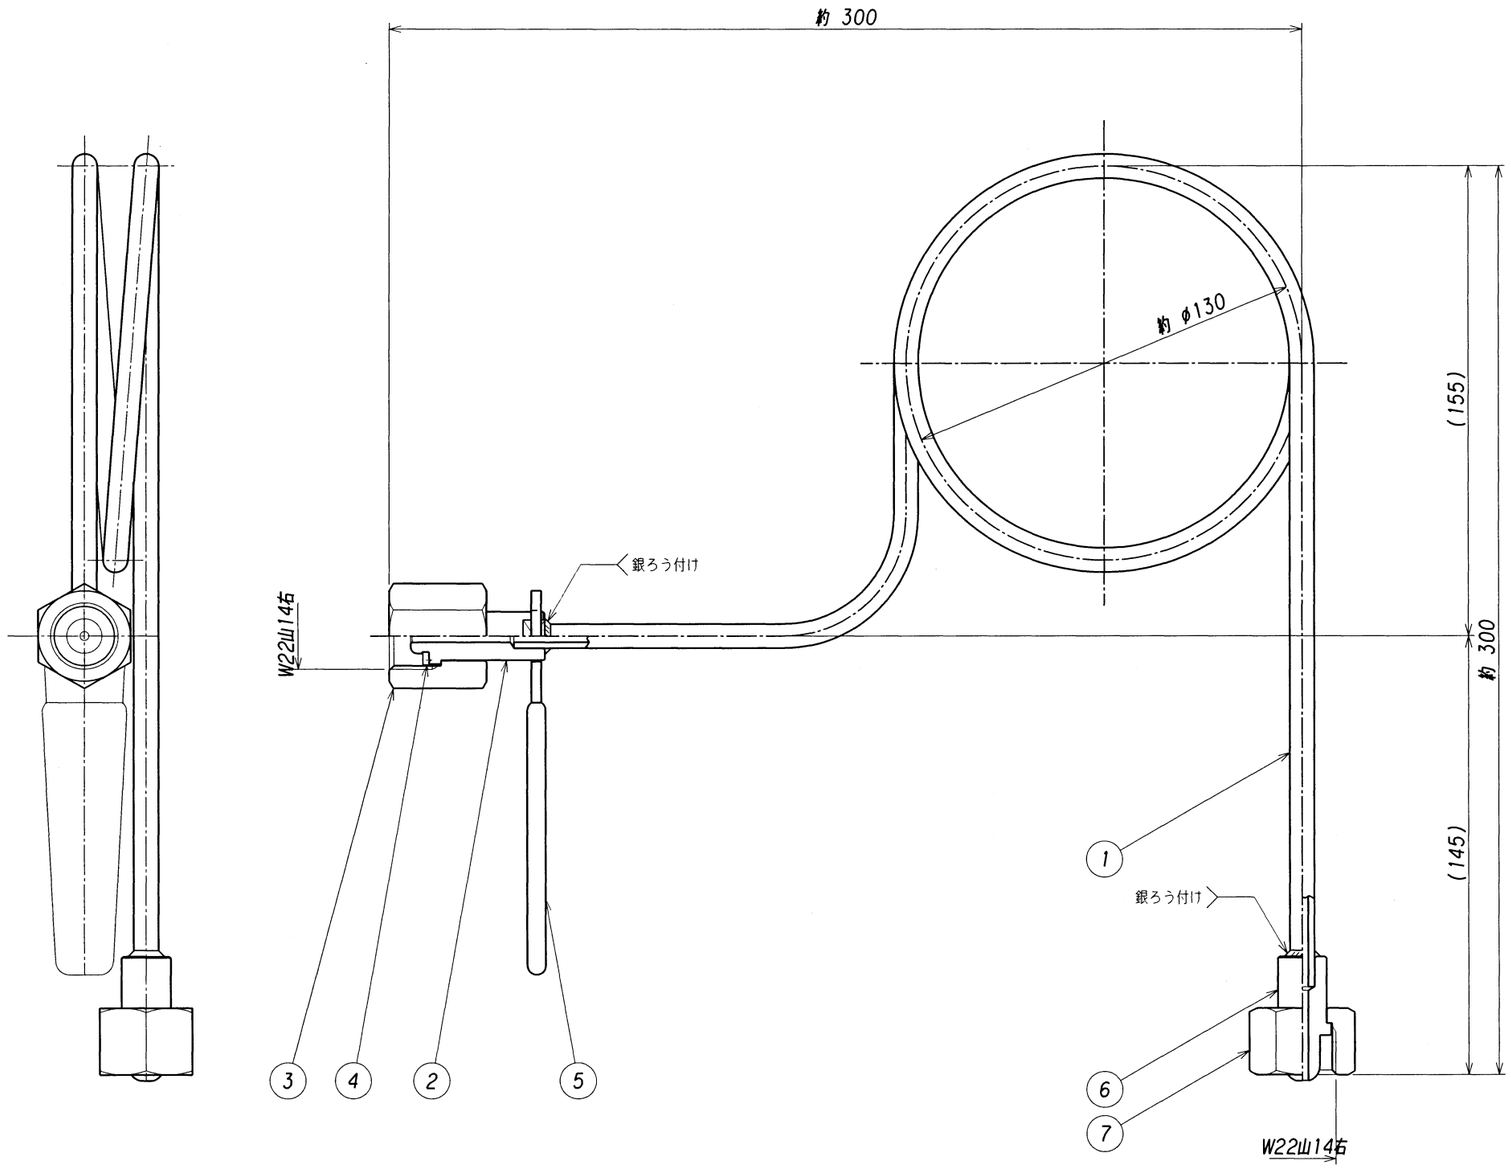

番号 ITEM	名称 NAME OF PARTS	材質 MATERIAL	数量 Q'TY	摘要 REMARKS
7	袋ナット	C3604B	1	HEX.30
6	ニップル	C3604B	1	
5	レ バ ー	SPCC	1	
△2 4	パッキン	PA(ナイロン)	1	
3	袋ナット	C3604B	1	HEX.30
2	ニップル	C3604B	1	
△1 1	導 管	C1220T	1	ø8Xt2.0

符号 SYM	理由 REASON	改訂内容 DESCRIPTIONS	改訂日 DATE	改訂者 CHECKED	承認 APPROVED
△3					
△2	D	仕様欄表記変更。材質表記変更。	2004. 8.31	HAYASHI	小嶋
△1	D	導管−材質表記の変更。	2003.3.13	NAKAMURA	晨

承認 APPROVED	浪本
検図 CHECKED	浪本
設計 DESIGNED	晨
作図 DRAWN	晨

経歴 CARRIER

改訂理由 REASON: A.客先要求 CLIENT REQ. B.設計変更 DESIGN CHANGE C.誤記訂正 MIS-ENTY CORR. D.その他 OTHERS

第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION METHOD

設備PLAN

材質 MATERIAL	----	個数 Q'TY	---
作成日 DATE	1998.10.23	尺度 SCALE	1:2

CH 株式会社 千代田精機 CHIYODA SEIKI Co.,Ltd.

名称 TITLE

連結管 PH−1−1CC

C1220T管(ø8) W22山14右

単位 DIMENSION mm

図番 DWG.No. SVS−PH−1−1CC

REV. △2