

普及型切断器


火口 参照 P74

NEO(ネオ)型切断器(アセチレン/プロパン/エチレン/天然ガス用)(低圧式)

千代田の新型・中型/A型手動ガス切断器、NEO(ネオ)シリーズは、従来の低圧用普及型切断器に種々の改良を加えることにより、究極の操作性、安全性、耐久性を実現しました。

(JWW) (一社)日本溶接協会認定品 No.8601

中型切断器 (AC用)No.021071 / (LPG用)No.022071

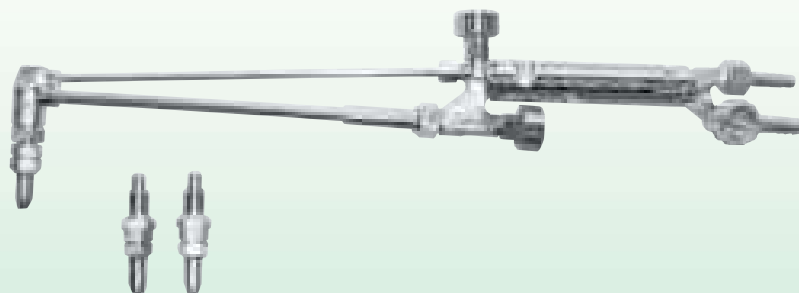

A型切断器 (AC用)No.021073 / (LPG用)No.022073



特長

- 火口の取付けの確実性・利便性が向上
〈スパナ掛け付き角形器頭〉
- 安全性と経済性が向上
〈独立式酸素・ガスパイプ〉
- 切断竿の耐久性が向上
〈低圧竿継手の廃止〉
- フィット感と操作性が向上
〈新型グリップ〉
- 耐久性・操作性が向上
〈新型スピンドル〉
- ホース継手の取付けの確実性・安全性が向上
〈スパナ掛け付き角形尾部〉

【標準仕様】 ※ (一社)日本溶接協会・2003年新規格適合品

品名	ガス名	火口	品番	規格	火口番号 o. (各ガス共通)	火口口径 φmm	切断板厚 mm	ガス圧力(a)		ガス消費量(L・h・標準状態)					全長 mm		
								酸素	燃料ガス	切断酸素	予熱酸素	予熱酸素	予熱酸素	予熱酸素	質量 g		
											アセチレン	プロパン	エチレン	天然ガス			
 中型切断器	A	無	021071	1形1号	#0	0.6	~5	0.25	0.025	550	220 200	980 280	610 340	960 560	吹管		
		3付	021072		#1	0.7	3~7	0.25	0.025	750	245 220	980 280	610 340	960 560	485 755		
	L	無	022071		#2	0.9	5~15	0.25	0.025	1250	275 250	980 280	610 340	960 560	火口		
		3付	022072		#3	1.1	10~20	0.25	0.025	1850	315 280	980 280	610 340	960 560	74 65		
	 A型切断器	A	無		021073	1形2号	#0	0.8	~10	0.3	0.03	1100	375 340	1400 400	860 480	1360 800	吹管
			3付		021074		#1	1.0	5~15	0.3	0.03	1800	400 360	1400 400	860 480	1360 800	555 960
L		無	022073	#2	1.3		10~25	0.3	0.03	3000	485 440	1400 400	860 480	1360 800	火口		
		3付	022074	#3	1.6		20~50	0.3	0.03	4500	575 520	1400 400	860 480	1360 800	94 125		

注) 1. プロパン用は プロピレン及びブタンでも使用可。 2. 天然ガス用は 13A及びメタンでも使用可。 3. 中型、A型切断器用火口 o. 0も御用命下さい。

4. 水素・エチレン混合ガス用吹管も製作いたしますので、ご用命の際は、弊社営業マンまでお問い合わせ下さい。