


形鋼専用自動ガス切断機

コスモジュニア-Z F-300/ F-400/ F-500/ F-600

火口 参照 P75

片手で持ち運びができるポータブル自動H形鋼ガス切断機


F-300 No.051007
F-400 No.051008
F-500 No.051907
F-600

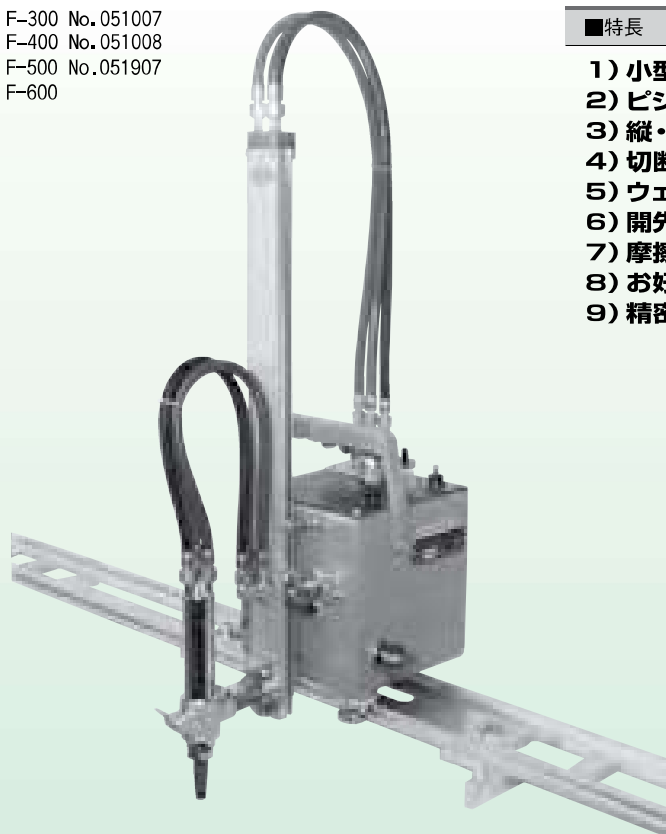

■特長

- 1) 小型軽量12.8Kg(本体とレールを片手で持ち運びOK)
- 2) ピシッターバルブの採用(火炎調整は一度だけ)
- 3) 縦・横レール安全装置付
- 4) 切断時間短縮(門形切断方法)
- 5) ウェブ斜切断可能
- 6) 開先切断可能(クーリ火口への交換によって) 参照 P86
- 7) 摩擦ローラー方式
- 8) お好みの位置でストップ(ブレーキ回路の採用)
- 9) 精密切断(2次加工は不要)

■切断可能寸法



	F-300型	F-400型	F-500型	F-600型
横レール(mm)	1200	1500	2300(1500)	2300
A(mm)	150~600	150~900	150~1700(900)	150~1700
B(mm)	100~300	100~400	100~500	100~600
t(mm)	3~50	3~50	3~50	3~50

■仕様

1.電源	AC-100V 50/60Hz
2.点火, 消火方法	ピシッター・バルブ採用
3.モーター	直流マグネットギアード・モーター
4.本体走行速度	0~800mm/min.
5.質量	本体, レール共12.8kg
6.本体寸法 W×D×H	170mm × 180mm × 180mm
7.縦レール長さ	F-300:565mm/F-400:665mm/F-500:765mm/F-600:865mm
8.横レール長さ	F-300:1,200mm/F-400:1,500mm/F-500/600:2,300mm
9.固定方法	はめ込みボルト式
10.駆動方法	縦横走行共, 摩擦ローラー方式
11.使用ガス	酸素+アセチレン, プロパン, エチレン又は天然ガス
12.火口	アセチレン; A-3800-3段当り(中圧用) プロパン; P-3500-3段当り(中圧用) エチレン; E-3840-3段当り(中圧用) 天然ガス; N-3900-3段当り(中圧用)

■付属品

1.火口A-3800 No.1, 2 (AC用) 又はP-3500 No.1, 2 (LPG用)	各1本
2.ピストル型ライター	1個
3.掃除針	1組
4.キャブタイヤ・コード (5m用)	1本
5.ガラス管ヒューズ (1A)	1個
6.工具 (Lハンドル+ドライバー)	1式